


差し込み式キャスター

パイプに差し込むタイプのキャスターで、軽荷重用です。



※キャスターの取り付けには専用スパナ(JB-009)をご使用ください。

差し込み式金属フレームキャスター

タイプ	外観	品番	車輪	車輪径 (mm)	車輪幅 (mm)	ストッパー	取付高さ (mm)	耐荷重 (daN)
自在		SGR50TP	PPホイル エラストマー巻	50	21	—	67	35
		SGR50STP				あり		
		SGR65CTP		65	27	—	91	50
		SGR65SCTP				あり		
		SGR75CTP		75	27	—	101	55
		SGR75SCTP				あり		
	SGR100CTP	100	27	—	128	60		
	SGR100SCTP			あり				
		GEL-65	ゴム黒一体	65	20	—	85	35
		GEL-65S				あり		
		GEL-75		75	20	—	97	40
		GEL-75S				あり		
	SGR50NM	ナイロン一体	50	20	—	67	40	
	SGR50SNM				あり			
	SGR75CNM		75	25	—	101	65	
	SGR75SCNM				あり			
	SGR100CNM		100	25	—	128	65	
	SGR100SCNM				あり			
	SGR75CTB	PPホイル ウレタン巻(B)	75	27	—	101	60	
	SGR75SCTB				あり			
	SGR100CTB		100	27	—	128	70	
	SGR100SCTB				あり			


タイプ	外観	品番	車輪	車輪径 (mm)	車輪幅 (mm)	ストッパー	取付高さ (mm)	耐荷重 (daN)		
固定		SGK50	PPホイル エラストマー巻	50	21	—	67	35		
		SGK75		75	27	—	101	55		
		SGK100C		100	27	—	128	60		
		SGKB75	PPホイル ゴムグレース巻(B)	75	27	—	101	55		
		SGKB100C		100	27	—	128	60		
		ベアリング入	SGK75NU	ナイロンホイル ウレタン巻(B)	75	26	—	101	50	
			SGK100CNU		100	28	—	128	50	

※B:ベアリング入ホイル

※1daN=10N=1.02kgf

SGK(B) 固定キャスターの取付方法

- ①車輪ボルトを外し、車輪を本体フレームから取り外します。
- ②図のようにフレーム内側に金属棒等をあて、パイプに垂直になるようハンマーでしっかり打ち込んでください。
- ③車輪を元のようにボルト・ナットで取り付けください。この時、車輪がしっかり回転するようナットの締め付けを調整しながらセットしてください。
- ④パイプに取り付け後は、必ずビス(タッピングビス)止めてください。



静電タイプ差し込み式金属フレームキャスター

※電気抵抗値 $10^6\Omega$ 以下(すべて共通) 当社測定値、保証値ではありません。

タイプ	外観	品番	車輪	車輪径 (mm)	車輪幅 (mm)	ストッパー	取付高さ (mm)	耐荷重 (daN)
自在		DSGR-50	静電防止ゴム(黒)一体	50	20	—	67	35
		DSGR-50S				あり		
		DGEL-65		75	20	—	85	35
	DGEL-65S	あり						
	DGEL-75	75	20			—		
	DGEL-75S			あり				
		DGM-100C	100	25	—	128	65	
		DGM-100SC			あり			


タイプ	外観	品番	車輪	車輪径 (mm)	車輪幅 (mm)	ストッパー	取付高さ (mm)	耐荷重 (daN)
固定		DSGK75	(黒)一体 静電防止ゴム	75	25	—	101	55
		DSGK100C		100	25	—	128	60

※1daN=10N=1.02kgf

品番	JB-108
形状	静電対策品

[静電気対策でご使用の場合]

静電タイプ金属キャスターをパイプに差し込む際には必ずJB-108を下図の要領にてご使用ください。

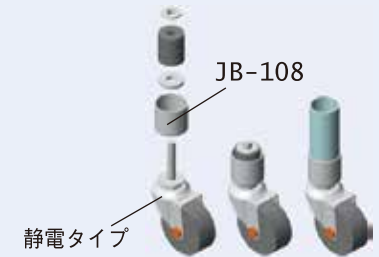

軽動タイプ差し込み金属フレームキャスター

タイプ	外観	品番	車輪	車輪径 (mm)	車輪幅 (mm)	ストッパー	取付高さ (mm)	耐荷重 (daN)
自在		GES-75	ナイロンホイル ゴムグレース巻(B)	75	27	—	98	60
		GES-75S		75	27	あり	98	60
		GES-100		100	27	—	127	60
		GES-100S		100	27	あり	127	60

※B:ベアリング入ホイル

※1daN=10N=1.02kgf

