


スペーシアパイプ ラインアップ

使えます!

PJ



プラスチック ジョイント

▶ 詳しくは P17


被覆樹脂が
同じAAS樹脂のため、
接着液での
溶着が可能です。

全パイプ共通

呼径
Φ28
(外径27.5mm)

使えます!

NSJ



メタルジョイント


▶ 詳しくは P12

すべてのパイプに
使用可能です。

標準パイプ (鋼管+樹脂被覆)

※マットブラックのみ他カラーと表面質感が異なる。

スペーシアの基本パイプ。鋼管に樹脂被覆で耐候性に優れる。

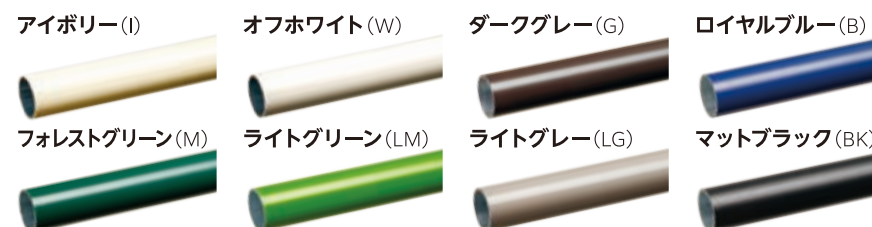

カラー特殊パイプ (鋼管+樹脂被覆)

標準パイプより目立つ色調で、視認性を高める。



静電パイプ (鋼管+樹脂被覆)

メタルジョイント(ニッケルメッキ)との組合せで静電仕様に。



すべりパイプ (鋼管+樹脂被覆)

樹脂表面が、摩擦係数の小さいローレット形状のパイプ。



静電すべりパイプ (鋼管+樹脂被覆)

表面ローレット形状で、導電性樹脂を採用したタイプ。



クリアコートパイプ (鋼管+樹脂被覆)

表面アクリル樹脂で、汚れ・キズがつきにくく、光沢もあり。



メタリックパイプ (鋼管+樹脂被覆)


表面アクリル樹脂でメタリックな質感を実現。



スペーシアパイプ

スペーシアパイプの特徴

- サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に樹脂を被覆しています。防錆性、耐候性、耐久性に優れています。
※ 外径の呼び寸法はすべて**28mm**です。

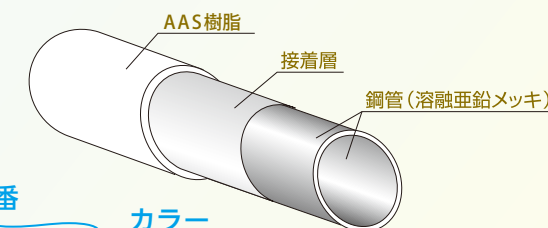

パイプオーダー方法

- パイプのご注文の際は、品番+カラーをご指定ください。

例 **SPS** **4020** **BK**
タイプ 長さ(mm) カラー

パイプ寸法の計算方法

- 技術資料(84ページ)をご参照ください。

強度

- 技術資料(85ページ)をご参照ください。

カットパイプのオーダー

- 定尺のほか、お客様ご指定の寸法(30~4000mm)にパイプをカットしての納品も可能です。
アルミパイプの場合は(60~4000mm)寸法でご指定ください。

タイプ 長さ(mm) カラー
[][] [][][][] - [][]

カット加工料が別途必要です。
ご注文時にパイプのタイプ・長さ・色をご指定ください。

指定例

- 標準パイプのアイボリーを1697ミリにカットする場合 **S P S** **1 6 9 7** - **I**
- 静電パイプのブラックを827ミリにカットする場合 **S P D** **8 2 7** - **B K**


SPS 標準パイプ 定尺




品 番	SPS4020	SPS3020	SPS2010
タイプ	SPS		
長さ	4020mm	3020mm	2010mm
カラー	アイボリー(I)	アイボリー(I)	アイボリー(I)
	オフホワイト(W)	オフホワイト(W)	オフホワイト(W)
	ダークグレー(G)	ダークグレー(G)	ダークグレー(G)
	ロイヤルブルー(B)		
	フォレストグリーン(M)		
	ライトグリーン(LM)		
	ライトグレー(LG)		
	マットブラック(BK)※		
外 径	27.5mm		
内 径	24.0mm		
鋼管肉厚	0.7mm		
材 質	鋼管(溶融亜鉛メッキ)		
質 量	520g/m		
被覆樹脂	AAS樹脂		
出荷単位	5本		

※マットブラックのみ、表面質感が他と異なります。

SPC カラー特殊パイプ 定尺



セルリアンブルー(CB)




コーラルレッド(CR)




カナリヤイエロー(CY)

品番	SPC4020
タイプ	SPC
長さ	4020mm
カラー	セルリアンブルー(CB) コーラルレッド(CR) カナリヤイエロー(CY)
外径	27.5mm
内径	24.0mm
鋼管肉厚	0.7mm
材質	鋼管(溶融亜鉛メッキ)
質量	520g/m
被覆樹脂	AAS樹脂
出荷単位	5本

組み立て例
手袋備品ラック

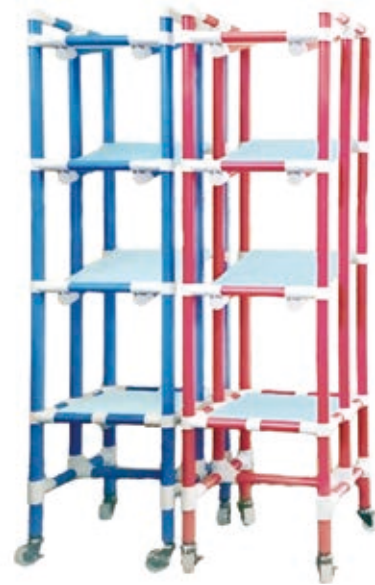

SPD 静電パイプ 定尺



ブラック(BK)


品番	SPD4020	SPD2010
タイプ	SPD	
長さ	4020mm	2010mm
カラー	ブラック(BK)	ブラック(BK)
外径	27.5mm	
内径	24.0mm	
鋼管肉厚	0.7mm	
材質	鋼管(溶融亜鉛メッキ)	
質量	520g/m	
被覆樹脂	導電性ABS樹脂	
表面抵抗値	10 ⁴ ~10 ⁵ Ω	
出荷単位	5本	

※表面抵抗値の測定方法および測定値は、当社規定に基づくものであり、保証値ではありません。

SPE カラー静電パイプ 定尺



アイボリー(I)



ライトグレー(LG)

品番	SPE4020
タイプ	SPE
長さ	4020mm
カラー	アイボリー(I) ライトグレー(LG)
外径	27.5mm
内径	24.0mm
鋼管肉厚	0.7mm
材質	鋼管(溶融亜鉛メッキ)
質量	520g/m
被覆樹脂	導電性ABS樹脂
表面抵抗値	10 ⁷ ~10 ⁸ Ω
出荷単位	5本

※表面抵抗値の測定方法および測定値は、当社規定に基づくものであり、保証値ではありません。

SPT クリアコートパイプ 定尺



パールホワイト(PW)




パールピンク(PP)



パールブラウン(PBR)

品番	SPT2010
タイプ	SPT
長さ	2010mm
カラー	パールホワイト(PW) パールピンク(PP) パールブラウン(PBR)
外径	27.5mm
内径	24.0mm
鋼管肉厚	0.7mm
材質	鋼管(溶融亜鉛メッキ)
質量	535g/m
被覆樹脂	ABS+アクリル樹脂(トウメイ)
出荷単位	5本

表面に光沢があり、汚れ・キズの付きにくいアクリル樹脂(トウメイ)を採用。
※スペース専用接着液での溶着不可のため、プラスチックジョイントは使用できません。

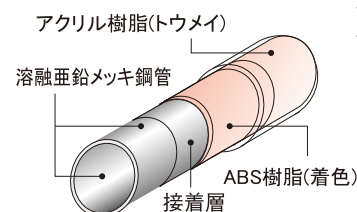

SPM メタリックパイプ 定尺



シルバー(SV)

品番	SPM4020
タイプ	SPM
長さ	4020mm
カラー	シルバー(SV)
外径	27.5mm
内径	24.0mm
鋼管肉厚	0.7mm
材質	鋼管(溶融亜鉛メッキ)
質量	540g/m
被覆樹脂	ABS+アクリル樹脂(トウメイ)
出荷単位	5本

表面に光沢があり、汚れ・キズの付きにくいアクリル樹脂(トウメイ)を採用。
※スペース専用接着液での溶着不可のため、プラスチックジョイントは使用できません。

SPP すべりパイプ 定尺




アイボリー(I)

品番	SPP4020
タイプ	SPP
長さ	4020mm
カラー	アイボリー(I)
外径	27.5mm
内径	24.0mm
鋼管肉厚	0.7mm
材質	鋼管(溶融亜鉛メッキ)
質量	480g/m
被覆樹脂	AAS樹脂
出荷単位	5本

表面は、摩耗係数の小さいローレット形状です。
※スペース専用接着液での溶着不可のため、プラスチックジョイントは使用できません。

SPPD 静電すべりパイプ 定尺



ブラック(BK)



断面

品番	SPPD4020
タイプ	SPPD
長さ	4020mm
カラー	ブラック(BK)
外径	27.5mm
内径	24.0mm
鋼管肉厚	0.7mm
材質	鋼管(溶融亜鉛メッキ)
質量	500g/m
被覆樹脂	導電性AAS樹脂
表面抵抗値	10 ⁴ ~10 ⁵ Ω
出荷単位	5本

表面は、摩耗係数の小さいローレット形状です。
※表面抵抗値の測定方法および測定値は、当社規定に基づくものであり、保証値ではありません。

SPA アルミパイプ 定尺



導電タイプ




非導電タイプ(つやなし)

品番	SPA4020	SPA4020AL
タイプ	導電(表面処理なし)	非導電(アルマイト処理)
長さ	4020mm	4020mm
カラー	アルミ色	アルミ色(つやなし)
外径	27.5mm	
内径	24.0mm	
肉厚	1.7mm	
材質	アルミパイプ	
質量	375g/m	
表面処理	なし	アルマイト処理
出荷単位	5本	

※スペース専用接着液での溶着不可のため、プラスチックジョイントは使用できません。

SK パイプカッター

手動パイプカッター

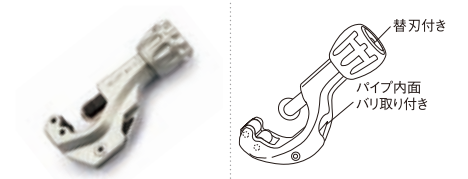

品番	SK-1N
質量	270g
付属品	替刃1個 面取り(バリ取り)付き

カッター替刃



品番	SK-2NT
質量	5.2g
径	Φ18.7mm

カットパイプのオーダー

- 定尺のほか、お客様ご指定の寸法(30~4000mm)にパイプをカットしての納品も可能です。
アルミパイプの場合は(60~4000mm)寸法でご指定ください。

タイプ	長さ(mm)	カラー

カット加工料が別途必要です。
ご注文時にパイプのタイプ・長さ・色をご指定ください。

指定例

- 標準パイプのアイボリーを1697ミリにカットする場合 **S P S** **I 6 9 7** - **I**
- 静電パイプのブラックを827ミリにカットする場合 **S P D** **8 2 7** - **B K**