


メタルジョイント

プラスチックジョイント

構成部品

品番	NS-1 NS-1N NS-1S	NS-2 NS-2N NS-2S	NS-3 NS-3N NS-3S	NS-4 NS-4N NS-4S	NS-5 NS-5N NS-5S
重さ	69g	95g	121g	106g	47g
形状					
品番	NS-6 NS-6N NS-6S	NS-7 NS-7N NS-7S	NS-7C	NS-8 NS-8N NS-8S	NS-9 NS-9N NS-9S
重さ	59g	47g	36g	91g	89g
形状					
					メネジ付
品番	NS-10 NS-10N	NS-11 NS-11N	NS-12 NS-12N NS-12S	NS-13 NS-13N NS-13S	NS-14 NS-14N
重さ	129g	132g	73g	52g	65g
形状					
		ナット付			
品番	NS-15 NS-15N NS-15S	NS-16 NS-16N NS-16S	NS-17 NS-17N NS-17S		
重さ	107g	105g	71g		
形状					
			φ33mm		
品番	SJ-B (3価クロメート) SJ-BN (3価クロメート)	SJ-N (3価クロメート) SJ-NN (3価クロメート)	PJ-605	PJ-608N	PJ-609
重さ	7.2g	2.4g	7.5g	6g	14g
備考	(ボルト)M6×25mm	(ナット)M6	PE樹脂製(ホワイト)	PE樹脂製(ホワイト)	PE樹脂製(ホワイト)
使用製品	NSJ-1(N,S) ~NSJ-17(N,S)	NSJ-1(N,S)~18(N) ※NSJ-8(N,S),NSJ-9(N) は構成部材に含む	NSJ-8,NSJ-8N, NSJ-8S,JB-152, JB-164,JB-166	NSJ-10,NSJ-10N, NSJ-10S,NSJ-15, NSJ-15N,NSJ-15S	NSJ-10,NSJ-10N, NSJ-10S,NSJ-15, NSJ-15N,NSJ-15S
形状					
			45mm	37mm	77mm 37mm

- スペース専用接着液でパイプと溶着固定するプラスチックジョイント。腐食しないので、水回りや屋外での使用にも適しています。
- フラット機能や内面の仮止め機能で、組み立てが“正確かつ容易”です。

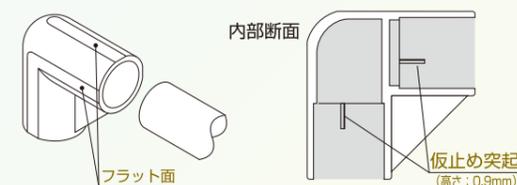

ジョイントの使い方

- パイプをジョイントにしっかり差し込み、仮組み立てをします。
※通し部分には仮止め突起はありません。
- パイプとジョイントの隙間に、スペース専用接着液を注入します。
※「使用上・接着液取扱い上の注意」をご確認ください(89ページ)。



基本規格

材料	AAS樹脂	
色	標準4色	W オフホワイト
		G ダークグレー
		B ロイヤルブルー
		M フォレストグリーン
一部新色	BKM マットブラック	
	キャップ類	LG ライトグレー
	BK ブラック	

品番の表記について

ご注文の際は品番末尾に色記号を明記してください。

PJ-001**W**

色記号	W	G	B	M	新色 BKM
	オフホワイト	ダークグレー	ロイヤルブルー	フォレストグリーン	マットブラック
標準色 4色					
一部新色					

プラスチックジョイント コーナー用

PJ-001	コーナー用	PJ-002	コーナー用	PJ-003	コーナー用
品番	PJ-001W PJ-001G PJ-001B PJ-001M PJ-001BKM	品番	PJ-002W PJ-002G PJ-002B PJ-002M PJ-002BKM	品番	PJ-003W PJ-003G PJ-003B PJ-003M
重さ	48g	重さ	35g	重さ	23g

●ボルトとナットによる締め付け固定方式のメタルジョイント(複数の部材で構成するジョイントです)。組み立て・分解が自由にでき、固定力に優れています。
RoHS対応製品です。
構成部材での納品も可能なので、用途に合わせてお使いください。
●ニッケルメッキタイプは静電気対策仕様です(8、10、15を除く)。静電気対策には静電パイプと組み合わせてご使用ください。