

差し込み式ステンレスフレーム 自在タイプ

⚠ スパナ(別売):FB-009をご使用ください

車輪材質: ナイロン一体(白)

| 品番        | SUS-50N | SUS-50SN | SUS-65N | SUS-65SN |
|-----------|---------|----------|---------|----------|
| 車輪径       | 50mm    | 50mm     | 65mm    | 65mm     |
| ストッパー     | -       | あり       | -       | あり       |
| H 取付高さ    | 70mm    | 70mm     | 91mm    | 91mm     |
| 実用耐荷重     | 40daN   | 40daN    | 70daN   | 70daN    |
| 車輪幅       | 21mm    | 21mm     | 25mm    | 25mm     |
| 質量        | 185g    | 205g     | 340g    | 385g     |
| A 差し込み部長さ | 33mm    | 33mm     | 58mm    | 58mm     |
| B カップリング径 | Φ23.5   | Φ23.5    | Φ23.5   | Φ23.5    |
| E 偏心      | 22mm    | 22mm     | 27mm    | 27mm     |

| 品番        | SUS-75N | SUS-75SN | SUS-100N | SUS-100SN |
|-----------|---------|----------|----------|-----------|
| 車輪径       | 75mm    | 75mm     | 100mm    | 100mm     |
| ストッパー     | -       | あり       | -        | あり        |
| H 取付高さ    | 99mm    | 99mm     | 128mm    | 128mm     |
| 実用耐荷重     | 70daN   | 70daN    | 60daN    | 60daN     |
| 車輪幅       | 25mm    | 25mm     | 25mm     | 25mm      |
| 質量        | 360g    | 405g     | 420g     | 480g      |
| A 差し込み部長さ | 58mm    | 58mm     | 58mm     | 58mm      |
| B カップリング径 | Φ23.5   | Φ23.5    | Φ23.5    | Φ23.5     |
| E 偏心      | 28mm    | 28mm     | 31mm     | 31mm      |

差し込み式樹脂フレーム 自在タイプ

⚠ パイプとの固定にはスペーシア専用接着液をご使用ください

車輪材質: ナイロン(黒)

| 品番        | SDN-50W | SDN-50G | SDN-50B | SDN-50M   |
|-----------|---------|---------|---------|-----------|
| 色         | オフホワイト  | ダークグレー  | ロイヤルブルー | フォレストグリーン |
| 車輪径       | 52mm    | 52mm    | 52mm    | 52mm      |
| ストッパー     | -       | -       | -       | -         |
| H 取付高さ    | 76mm    | 76mm    | 76mm    | 76mm      |
| 実用耐荷重     | 40daN   | 40daN   | 40daN   | 40daN     |
| W 車輪幅     | 47mm    | 47mm    | 47mm    | 47mm      |
| 質量        | 120g    | 120g    | 120g    | 120g      |
| A 差し込み部長さ | 13mm    | 13mm    | 13mm    | 13mm      |
| B カップリング径 | Φ27.8   | Φ27.8   | Φ27.8   | Φ27.8     |
| E 偏心      | 20mm    | 20mm    | 20mm    | 20mm      |

キャスタースパナ

※別売

キャスタースパナ 17/19

キャスタースパナ 19/21



| 品番 | JB-009      | FB-009      |
|----|-------------|-------------|
| 材質 | 鉄、3価クロメート処理 | 鉄、3価クロメート処理 |
| 質量 | 107g        | 70g         |

※差し込み式キャスター専用


※差し込み式ステンレスキャスター専用

組み立て例  
バケツ置き台



○ 内蔵スプリングの働きにより、床面を押し付けてロックします。

ベースロック

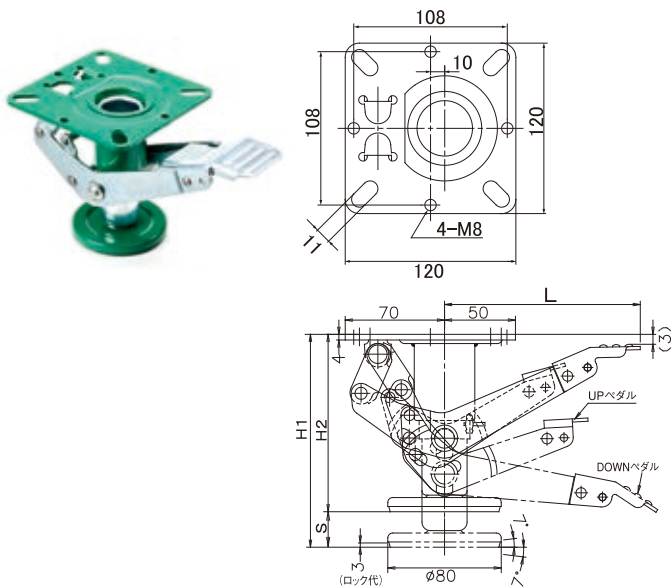

材質: 鉄、3価クロメート処理


| 品番         | SHL900-2   | SHL900-4   |
|------------|------------|------------|
| 適応キャスター    | 車輪径100     | 車輪径150     |
| 適正取付高さ     | 142        | 202        |
| H1 DOWN 高さ | 150        | 210        |
| H2 UP 高さ   | 125        | 170        |
| S ストローク    | 25         | 40         |
| 自重         | 1.6kg      | 1.8kg      |
| 取付ピッチ      | 108        | 108        |
| プレートサイズ    | 120×120    | 120×120    |
| L ペダル高さ    | 138        | 146        |
| 取付ネジ径      | M8         | M8         |
| 最大積載質量     | 200kg      | 300kg      |
| 備考         | M8×40ボルト付き | M8×40ボルト付き |

ベースロック専用キャスター(33ページ)

ベースロック使用時の  
チェックポイント

1. 適正取付高さを厳守してください。
2. 本体を持ち上げる目的での使用はおやめください。
3. パイプへの取り付けは、キャスタープレート(JB-001、JB-002、JB-005、JB-006)をご使用ください。


使用例

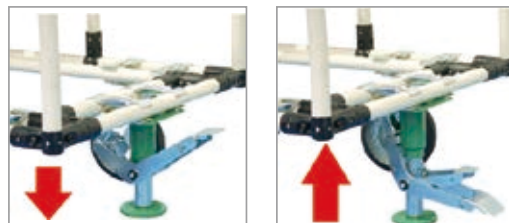

ペダルUP

ペダルDOWN

SHL900-2 ベースロックの取り付け例

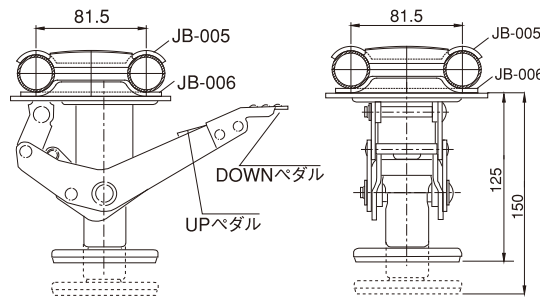

フリーロック

フリーロック使用時のチェックポイント

1. ロック代は約5mm、押し圧力は最大約392N(約40)kgfです。
2. 有効寸法(30mm)であれば、どの位置でもロックできます。



| 品番      | SHL900-A               |
|---------|------------------------|
| 底面からの寸法 | 25-30                  |
| 全長      | 223                    |
| UP 高さ   | 46                     |
| ストローク   | 38                     |
| 取付ピッチ   | 50                     |
| 自重      | 435g                   |
| 取付穴     | Φ7                     |
| 備考      | M6×30ボルト<br>SJ-NN各2個付き |

●キャスタータイプ 自在:車輪が旋回する(車輪の向きが可変)、固定:車輪の向きが固定  
●キャスターの取り付けには専用スパナ(JB-009)をご使用ください。※ステンレスフレームキャスターの取り付けにはFB-009をご使用ください。

【キャスターカテゴリ内の表記共通事項】  
B:ベアリング入りホイール(車輪) 1daN=10N≒1.02kgf(耐荷重)