



シューター部品

SHOOTER

ワークの搬送と保管を省エネ・省人化

保管

無動力搬送

先入先出管理

ワークに合わせた形状

レイアウト変更容易




シューター



ピッキングフロラック

- スペーシアパイプとの組合せにより、先入れ先出しに便利なシューターが簡単に作れます。スパホイールのカット加工納品も承ります。

▶ 自走勾配の選定目安

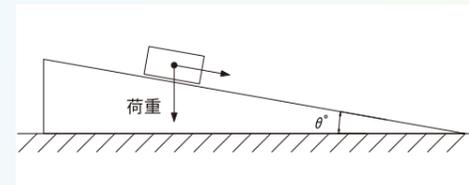

10kg 荷重 勾配(θ°)	すべりパイプ		スパホイール	
	ダンボールケース	コンテナ	ダンボールケース	コンテナ
3°	×	×	×	○
4°	×	×	○	○
6°	×	×	○	○
7°	×	○		
8°	○	○		


スパホイール



JB-500



JB-500 静電

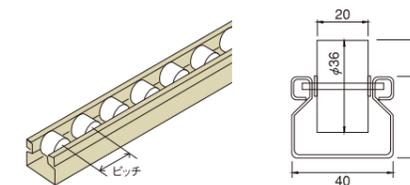


JB-500

品番	JB-50020	JB-50025	JB-50030	JB-50020A4	JB-50025A4	JB-50030A4
ピッチ	50mm	50mm	50mm	40mm	40mm	40mm
実長	2000mm	2500mm	3000mm	2000mm	2500mm	3000mm
質量	1250g/m	1250g/m	1250g/m	1280g/m	1280g/m	1280g/m
フレーム材質	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄
ホイール材質	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン
軸材質	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄
ホイール径	Φ36	Φ36	Φ36	Φ36	Φ36	Φ36

JB-500 静電

表面抵抗値10⁶Ω以下。※当社測定値であり、保証値ではありません


品番	JB-50020D5	JB-50025D5	JB-50030D5	JB-50020D4	JB-50025D4	JB-50030D4
ピッチ	50mm	50mm	50mm	40mm	40mm	40mm
実長	2000mm	2500mm	3000mm	2000mm	2500mm	3000mm
質量	1250g/m	1250g/m	1250g/m	1280g/m	1280g/m	1280g/m
フレーム材質	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄
ホイール材質	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン
軸材質	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄
ホイール径	Φ36	Φ36	Φ36	Φ36	Φ36	Φ36



JB-500 鉄ホイール (ベアリング無)



JB-500 鉄ホイール (ベアリング入)

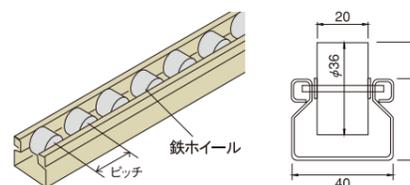

JB-500 鉄ホイール (ベアリング無)

品番	JB-50020S5	JB-50025S5	JB-50030S5	JB-50020S4	JB-50025S4	JB-50030S4
ピッチ	50mm	50mm	50mm	40mm	40mm	40mm
実長	2000mm	2500mm	3000mm	2000mm	2500mm	3000mm
質量	1450g/m	1450g/m	1450g/m	1800g/m	1800g/m	1800g/m
フレーム材質	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄
ホイール材質	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄
軸材質	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄
ホイール径	Φ36	Φ36	Φ36	Φ36	Φ36	Φ36

スペーシアパイプ
ジョイント
キヤスター
シューター部品
純正部品
システムフロラック
ユニーク

JB-500鉄ホイール(ベアリング入)

品番	JB-50020B5	JB-50025B5	JB-50030B5	JB-50020B4	JB-50025B4	JB-50030B4
ピッチ	50mm	50mm	50mm	40mm	40mm	40mm
実長	2000mm	2500mm	3000mm	2000mm	2500mm	3000mm
質量	2010g/m	2010g/m	2010g/m	2230g/m	2230g/m	2230g/m
フレーム材質	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄
ホイール材質	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄
軸材質	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄
ホイール径	Φ36	Φ36	Φ36	Φ36	Φ36	Φ36

JB-520

品番	JB-52020	JB-52024	JB-52030
ピッチ	27mm	27mm	27mm
実長	1992mm	2397mm	2991mm
質量	1070g/m	1070g/m	1070g/m
フレーム材質	鉄	鉄	鉄
ホイール材質	ポリアセタール	ポリアセタール	ポリアセタール
軸一体	ポリアセタール	ポリアセタール	ポリアセタール
ホイール径	Φ25	Φ25	Φ25

JB-530

品番	JB-53020	JB-53025	JB-53030
ピッチ	30mm	30mm	30mm
実長	2005mm	2515mm	2995mm
質量	1200g/m	1200g/m	1200g/m
フレーム材質	鉄	鉄	鉄
ホイール材質	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン
軸材質	鉄	鉄	鉄
ホイール径	Φ25	Φ25	Φ25

JB-540

品番	JB-54020	JB-54025	JB-54030
ピッチ	20mm	20mm	20mm
実長	2000mm	2500mm	3000mm
質量	1250g/m	1250g/m	1250g/m
フレーム材質	鉄	鉄	鉄
ホイール材質	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン
軸材質	鉄	鉄	鉄
ホイール径	Φ18	Φ18	Φ18

JB-540静電

品番	JB-54020D2	JB-54025D2	JB-54030D2
ピッチ	20mm	20mm	20mm
実長	2000mm	2500mm	3000mm
質量	1250g/m	1250g/m	1250g/m
フレーム材質	鉄	鉄	鉄
ホイール材質	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン
軸材質	鉄	鉄	鉄
ホイール径	Φ18	Φ18	Φ18

表面抵抗値10⁶Ω以下。※当社測定値であり、保証値ではありません


環境配慮型スパホイール

- 分解・組立が可能で、リユース・リサイクル性に優れたスパホイール。
- ホイールとホルダーはPP樹脂製なので静音性に優れます。
- 摩耗部品の交換・掃除など、メンテナンスが簡単。



フレームとインサートユニットは、脱着可能、組み立ても簡単です。

ホイール・ホイールホルダー・軸を分解した状態です。

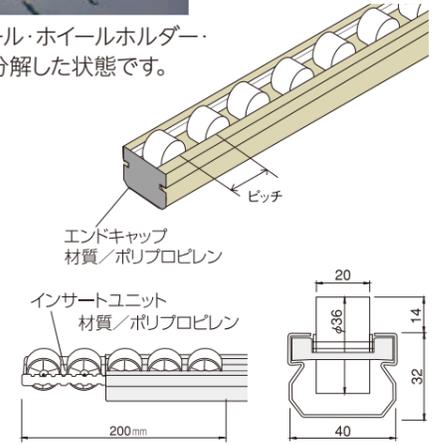

JB-570

品番	JB-57020	JB-57025	JB-57030	JB-57020A4	JB-57025A4	JB-57030A4
ピッチ	50mm	50mm	50mm	40mm	40mm	40mm
実長	2000mm	2500mm	3000mm	2000mm	2500mm	3000mm
質量	1160g/m	1160g/m	1160g/m	1200g/m	1200g/m	1200g/m
フレーム材質	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄
ホイール材質	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン
軸材質	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄
ホイール径	Φ36	Φ36	Φ36	Φ36	Φ36	Φ36

JB-570静電


表面抵抗値10⁶Ω以下。※当社測定値であり、保証値ではありません

品番	JB-57020D5	JB-57025D5	JB-57030D5	JB-57020D4	JB-57025D4	JB-57030D4
ピッチ	50mm	50mm	50mm	40mm	40mm	40mm
実長	2000mm	2500mm	3000mm	2000mm	2500mm	3000mm
質量	1160g/m	1160g/m	1160g/m	1200g/m	1200g/m	1200g/m
フレーム材質	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄
ホイール材質	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン
軸材質	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄
ホイール径	Φ36	Φ36	Φ36	Φ36	Φ36	Φ36


JB-570 構成部材

	フレームF2000	フレームF2500	フレームF3000	エンドキャップ
品番	JB-570F20	JB-570F25	JB-570F30	JB-570CAP
実長	2000mm	2500mm	3000mm	2mm(厚み)
材質	鉄	鉄	鉄	ポリプロピレン
	※2000mm用	※2500mm用	※3000mm用	※フレーム端部に装着し、端部カット面を保護します。

	インサートユニットP50	インサートユニットP40	静電インサートユニットP50	静電インサートユニットP40
品番	JB-570UP5	JB-570UP4	JB-570DUP5	JB-570DUP4
適用ピッチ	50mm用	40mm用	50mm用	40mm用
実長	200mm	200mm	200mm	200mm
材質	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン

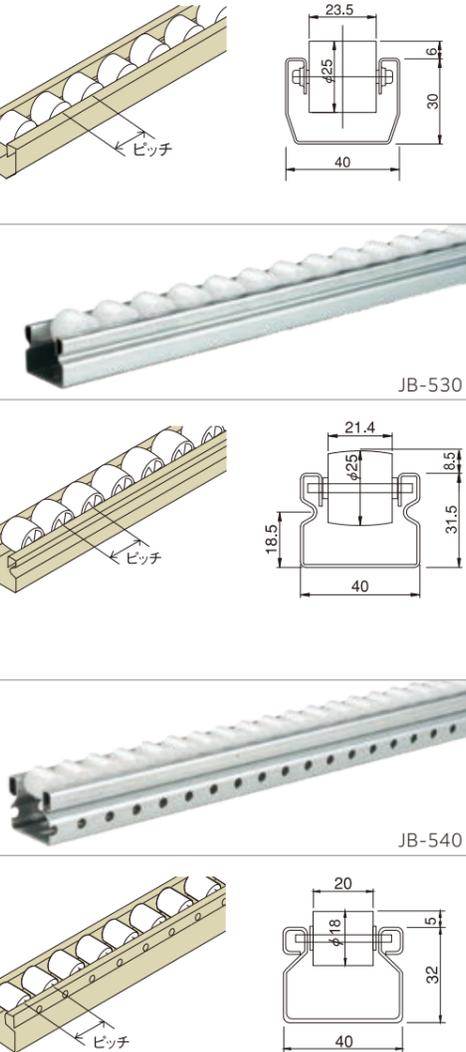

▶ スパホイール コロの高さ比較

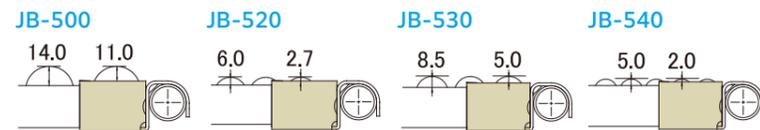

▶ スパホイールの強度について

技術資料をご参照ください。(86ページ)