

スパホイール専用受金具 ハーフタイプ

⚠ スパホイール JB-520には使用不可


- スパホイールの中間部で保持、搬送物の底面に金具が接触することを避けます。

使用例

品番	JB-501H	JB-504H
形状図		
寸法図		
材質	鉄、3価クロメート処理	
重さ	135g	158g

スパホイールと専用受金具の関係図


JB-500 (JB-570)



JB-530



JB-540




スパホイール用ブレーキ金具

品番	JB-56050	JB-56040	JB-56027	JB-56030
形状図				
寸法図				
材質	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス
重さ	35g	31g	23g	29g
	JB-500 50ピッチ用	JB-500 40ピッチ用	JB-520 27ピッチ用	JB-530 30ピッチ用


すべりパイプ専用受金具

品番	JB-511	JB-512	JB-513
形状図			
寸法図			
材質	鉄、3価クロメート処理		
重さ	127g	170g	161g

設置例

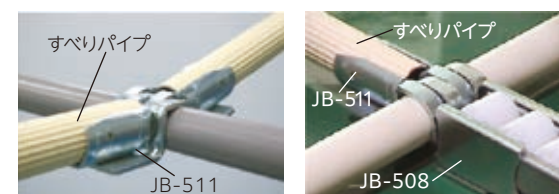

すべりパイプと専用受金具の関係図

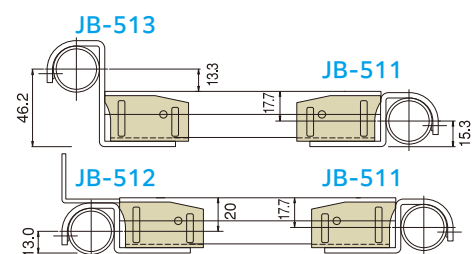

スパホイール 幅広タイプ



JB-580

品番	JB-58020	JB-58024	JB-58030	JB-58020D2	JB-58024D2	JB-58030D2
ピッチ	20mm	20mm	20mm	20mm	20mm	20mm
実長	2000mm	2400mm	3000mm	2000mm	2400mm	3000mm
質量	2190g/m	2190g/m	2190g/m	2190g/m	2190g/m	2190g/m
フレーム材質	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄
ホイール材質	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン
軸材質	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄
ホイール径	Φ18	Φ18	Φ18	Φ18	Φ18	Φ18

表面抵抗値10⁶Ω以下。※当社測定値であり、保証値ではありません




JB-590

品番	JB-59020	JB-59024	JB-59030	JB-59020D4	JB-59024D4	JB-59030D4
ピッチ	40mm	40mm	40mm	40mm	40mm	40mm
実長	2000mm	2400mm	3000mm	2000mm	2400mm	3000mm
質量	2310g/m	2310g/m	2310g/m	2310g/m	2310g/m	2310g/m
フレーム材質	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄
ホイール材質	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン
軸材質	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄
ホイール径	Φ36	Φ36	Φ36	Φ36	Φ36	Φ36


表面抵抗値10⁶Ω以下。※当社測定値であり、保証値ではありません

専用受金具との関係図


JB-580 (Φ18mm)

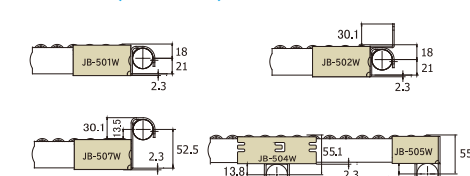

JB-590 (Φ36mm)

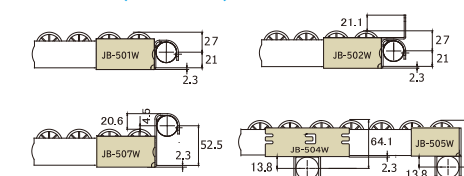

メタルジョイント上に装着可能な専用受金具との関係図

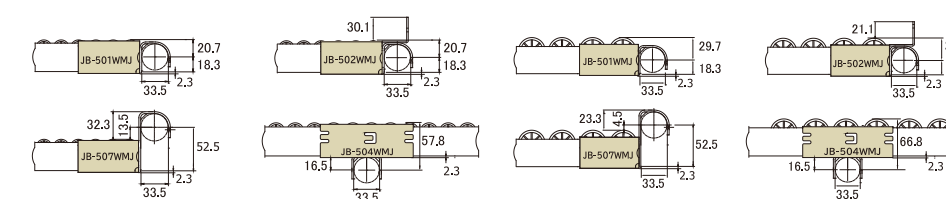

ハーフタイプの専用受金具との関係図

