

シューター用ガイド部品

	アルミU型ガイド	アルミU型ガイド用 エンドキャップ
品番	JB-55020	JB-55030
形状図		
寸法図		
材質	アルミ	ポリエチレン
重さ	208g/m	1.5g
長さ	2m	3m

シューター用ガイド部品 ガイド受け金具

	JB-551	JB-552	JB-552L	JB-552B	JB-552BL
形状図					
寸法図					
材質	鉄、3価クロメート処理	鉄、3価クロメート処理	鉄、3価クロメート処理	鉄、3価クロメート処理	鉄、3価クロメート処理
重さ	87g	120g	171g	112g	162g
	縦パイプ用	横パイプ用	横パイプ中間用	横パイプ用 落下防止タイプ	横パイプ用 落下防止タイプ

パネルローラー

- ワンタッチでパイプに取り付け可能な小型ローラー(Φ6mm)。
- オール樹脂製で軽量、ローラー本体の厚みも約9mmで場所を取らず省スペース化が実現できます。
- コンテナなどのケースに入れなくても、小型部品や異形品を部品単体で搬送できます。
- サイズ感や使用例の詳細は、動画をご確認ください。


【YouTube内スペース公式チャンネル】https://www.youtube.com/watch?v=lx7_L_WKrfw

実感ムービーは
こちら! ▶





- 目安の搬送重量(耐荷重): 5kg/100cm²(分散荷重)
- ローラー1個当たりの比例限界荷重: 0.1kN(10kgf)
- パネルローラーのたわみ量: 3mm(支点間距離: 76mm、0.25N中央集中荷重)
- アタッチメントは本体に含まれます


ローラー(Φ6mm) 裏面のアタッチメント
取り付け状態

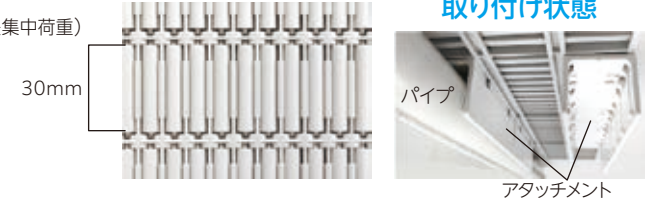

	シングルタイプ
品番	JB-PR1S
ピッチ	8.2mm
実長	108(幅)×346mm
質量	309g/基
アタッチメント	4
ホイール径	Φ6
ローラー材質	ポリアセタール樹脂(グレー)
枠体材質	ポリスチレン樹脂(グレー)
アタッチメント材質	ABS樹脂(グレー)
出荷単位	2基

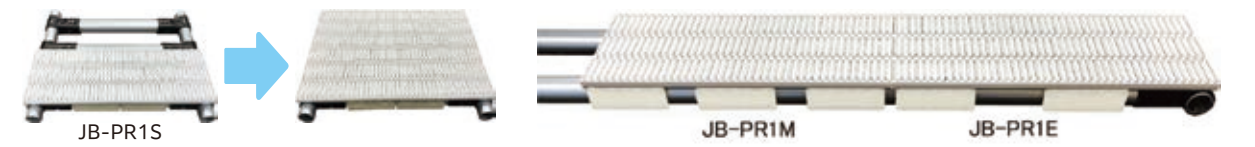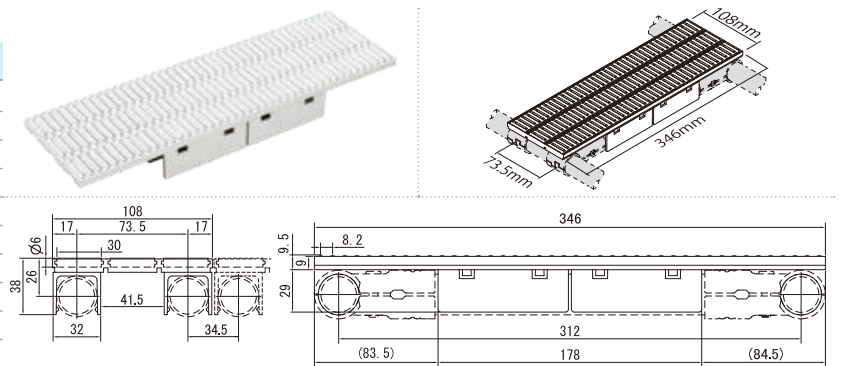

	中間タイプ
品番	JB-PR1M
ピッチ	8.2mm
実長	108(幅)×346mm
質量	344g/基
アタッチメント	6
ホイール径	Φ6
ローラー材質	ポリアセタール樹脂(グレー)
枠体材質	ポリスチレン樹脂(グレー)
アタッチメント材質	ABS樹脂(グレー)
出荷単位	2基

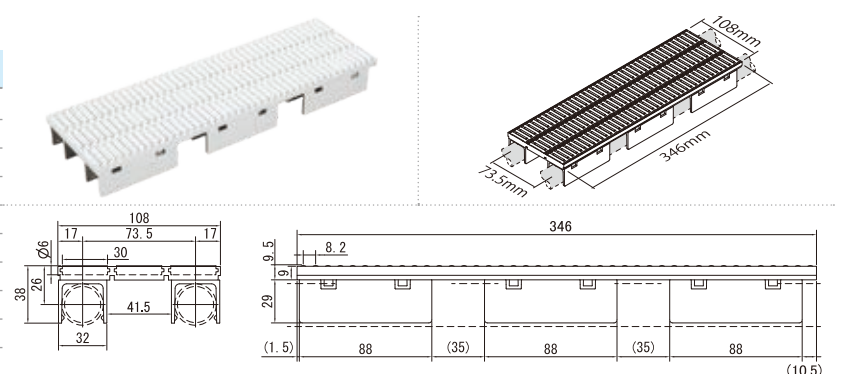

	片端タイプ
品番	JB-PR1E
ピッチ	8.2mm
実長	108(幅)×346mm
質量	309g/基
アタッチメント	4
ホイール径	Φ6
ローラー材質	ポリアセタール樹脂(グレー)
枠体材質	ポリスチレン樹脂(グレー)
アタッチメント材質	ABS樹脂(グレー)
出荷単位	2基

