

昇降ユニット

- ラチェット式昇降機構で高さ調節が簡単。

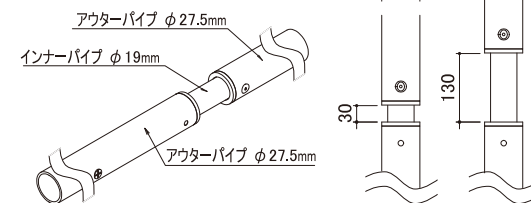
- 伸ばす場合** パイプを引き上げると20mmピッチで上がります。
- 縮める場合** 上限まで引き上げた状態で、さらに強く引き上げると、ロックが解除され下げることができます。

詳細チラシを
ダウンロードできます▶



伸縮図

外観図

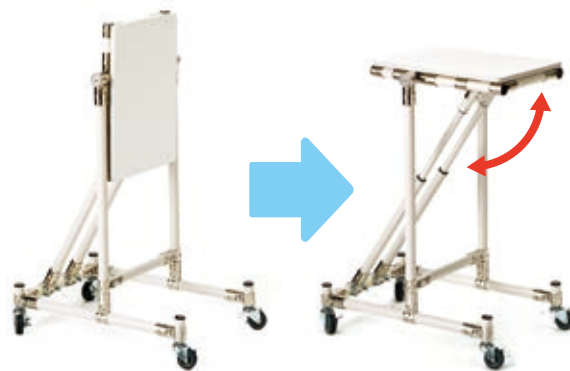


※ロック解除後は、下限位置まで一度下げてから、高さの調節を行ってください。

※横使い不可

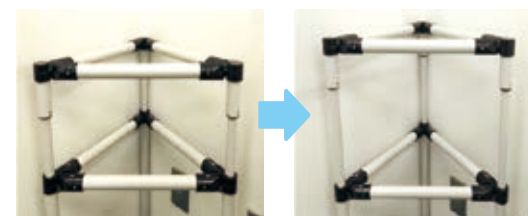
昇降ユニット
(100mmストローク)昇降ユニット
(200mmストローク)

品 番	JB-42810W	JB-42820W
寸 法 図		
材 質	樹脂被覆鋼管、ステンレス、POM	樹脂被覆鋼管、ステンレス、POM
重 さ	550g	600g
垂直耐荷重	約100kg	約100kg
	アウターパイプ間隙間 20~120mm	アウターパイプ間隙間 30~230mm

組み立て例
折り畳みテーブル

使用しない時は天面を畳んでネ스팅収納ができるので省スペース!作業しやすい角度に調整することで、作業効率の向上や作業者の負担軽減にもつながります。

使用例

組み立て例
角度可変シューター

20mmピッチで調整できるので、流すワークによって最適な角度に変えられます。

リフト搬送用ガイド金具

リフトガイド



品 番	JB-707
形状図	
材 質	鉄、3価クロメート処理
重 さ	1460g
	81.5mmピッチ用 固定ボルト(M8×40)2本付き

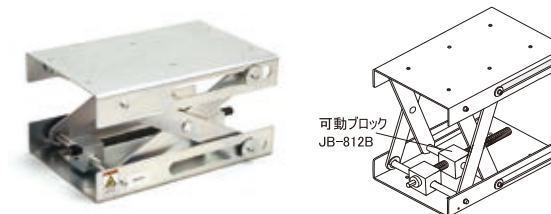


※パイプへの取り付けは、キャスタープレート(JB-005、JB-006)をご使用ください。


作業台用テーブル昇降ユニット

- セル生産の作業机に便利。作業者の身長に合わせて机の高さを調整する昇降機。
- ※テーブル昇降ユニットのご使用にあたり、定期的に潤滑用グリスを塗布してください。
- 尚、メンテナンスについては、製品に同梱の「使用上のご注意」をよくご覧ください。

テーブル昇降機(手動式)

テーブル昇降機専用
ハンドルテーブル昇降機
可動ブロック

品 番	JB-812	JB-802H	JB-812B
形状図			
重 さ	12.3kg	450g	460g
動荷重	60kg		JB-812用交換部品
	ストローク:230mm 120≦調整≦350		



※スペーシアパイプへの取り付けには、別途 JB-305 (片ドメサドルB)8個、M8×25ボルトナット8セットが必要です。