


ユニプラジョイント



UP03 ユニプラジョイント



品番	UP03W
色	UP03BK
材質	PBT樹脂
重さ	136g




通し4方





UP05 ユニプラジョイント



品番	UP05W
色	UP05BK
材質	PBT樹脂
重さ	86g




コーナーL字





UP07 ユニプラジョイント



品番	UP07W
色	UP07BK
材質	ナイロン
重さ	14g




棚受け固定





UP04 ユニプラジョイント



品番	UP04W
色	UP04BK
材質	PBT樹脂
重さ	161g




通し5方





UP06 ユニプラジョイント




品番	UP06W
色	UP06BK
材質	PBT樹脂
重さ	113g



通しT字



UPS-2B 専用スパナ

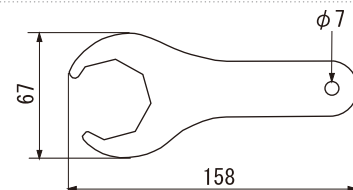

品番	UPS-2B
材質	鉄(3価クロメート処理)
重さ	120g
厚み	3.2mm

※固定する際は、ナット部分を本工具で根本までしっかり締め付けます。

ユニプラスリムシステム

パイプ径
Φ19mm

- 外径Φ19mmで軽量なスリムパイプ専用の組み立てシステムです。
- ジョイントは、接着液不要のボルト止め固定式。
- ドライバー1本で組み立て・分解ができます。

※ VNJ-1を除き、標準パイプなど、Φ28mmパイプにはご使用になれません。



接着液不要

ユニプラスリムパイプ

	標準スリムパイプ	アルミスリムパイプ
品番	SPV2030W	SPV2030BK
色	オフホワイト(W)	ブラック(BK)
外径	19mm	19mm
内径	17mm	17mm
鋼管肉厚	0.5mm	0.5mm
材質	鋼管(溶融亜鉛メッキ)	鋼管(溶融亜鉛メッキ)
質量	250g/m	250g/m
表面被覆	AAS樹脂(0.5mm厚)	AAS樹脂(0.5mm厚)
出荷単位	5本	5本

パイプの長さ 算出方法


計算例: VJ-1

○ 外寸法からの計算方法

パイプ長さ = 外寸法 - 76mm
【76 = (13 + 25) × 2】

○ 芯寸法からの計算方法

パイプ長さ = 芯寸法 - 50mm
【50 = (25) × 2】

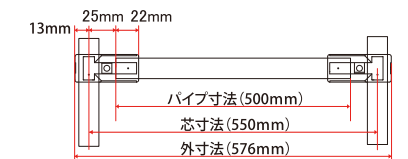

ユニプラスリムジョイント

⚠ Φ28mmパイプにはご使用になれません

品番の表記について

ご注文の際は品番末尾に色記号を明記してください。


VJ-1BK

色記号	W	BK
標準色	オフホワイト	ブラック
2色		


ユニプラスリムジョイントの パイプ保持強度(参考値)

パイプ種類	標準スリムパイプ	アルミスリムパイプ
ズレ強度	196N(20kgf)	118N(12kgf)
引抜強度	98N(10kgf)	49N(5kgf)

締め付けトルク: 2N・m



ズレ強度





引抜強度

VJ-1 ユニプラスリムジョイント





品番	VJ-1W
色	VJ-1BK
材質	PBT樹脂
重さ	29g
セット内容	V-1×2個 ネジ・ナット×1組



VJ-2 ユニプラスリムジョイント



品番	VJ-2W
色	VJ-2BK
材質	PBT樹脂
重さ	47g
セット内容	V-2×1個 V-3×1個 ネジ・ナット×2組



ご注文の際は品番末尾に色記号を明記してください。

品番 UP01BK



W
オフホワイト


BK
ブラック

●ユニプラスリムジョイントの構成部材は、単体での販売はございません。


ユニプラスリムシステム

UNI-PLA SLIM SYSTEM

VJ-3 ユニプラスリムジョイント




品番	VJ-3W VJ-3BK
材質	PBT樹脂
重さ	67g
セット内容	V-2×2個 V-4×1個 ネジ・ナット×3組

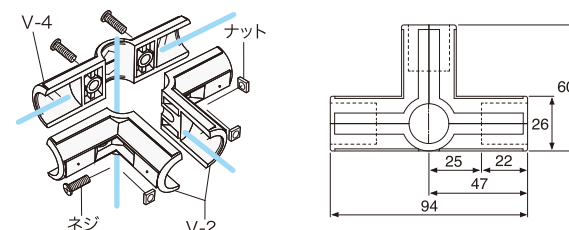

VJ-4 ユニプラスリムジョイント




品番	VJ-4W VJ-4BK
材質	PBT樹脂
重さ	50g
セット内容	V-4×2個 ネジ・ナット×2組

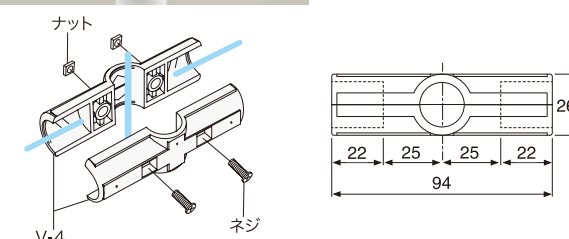

VJ-5 ユニプラスリムジョイント




品番	VJ-5W VJ-5BK
材質	PBT樹脂
重さ	80g
セット内容	V-2×4個 ネジ・ナット×4組

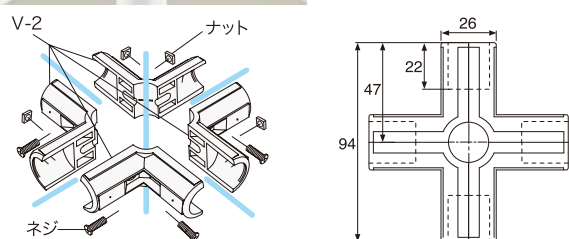

VNJ-1 ユニプラスリムジョイント




品番	VNJ-1W VNJ-1BK
材質	PBT樹脂
重さ	33g
セット内容	VN-1A×1個 VN-1B×1個 ネジ・ナット×1組

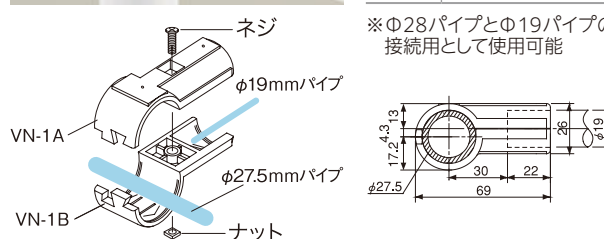


※Φ28パイプとΦ19パイプの
接続用として使用可能

端末キャップ




品番	VPJ-514BK(ブラック)
材質	PE樹脂
重さ	4g

コーナー用棚受け

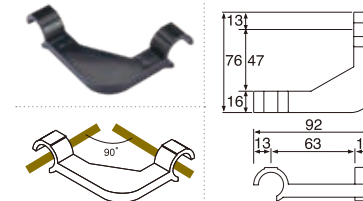


品番	VPJ-700BW(オフホワイト) VPJ-700BBK(ブラック)
材質	AAS樹脂
重さ	15g

キャッチジョイント

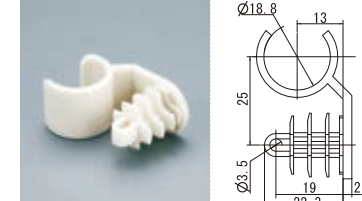


品番	VPJ-800W(オフホワイト)
材質	ABS樹脂
重さ	5g

平行つなぎジョイント

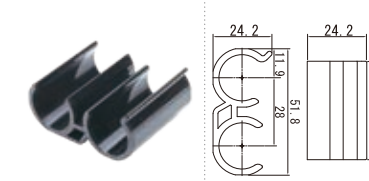


品番	VPJ-900W(オフホワイト) VPJ-900BK(ブラック)
材質	ナイロン樹脂
重さ	14g

パイプキャップアウターゴム

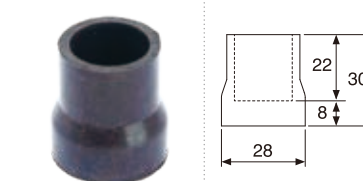

品番	VJB-403BK(ブラック)
材質	ゴム、スチール
重さ	13g


アジャスターボルトセットA

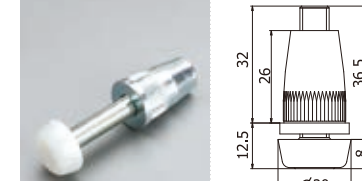

品番	VJB-420
材質	鉄、3価クロメート処理+PE
重さ	52g


ストローク30mm
12.5≦アジャスター調整≦42.5

パネルホルダー

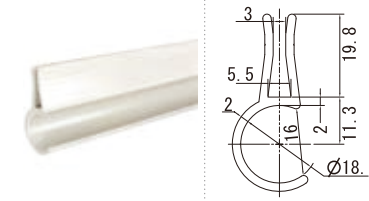

品番	VJB-60020(オフホワイト)
材質	ABS樹脂
重さ	315g
長さ	2m

中間用棚受け

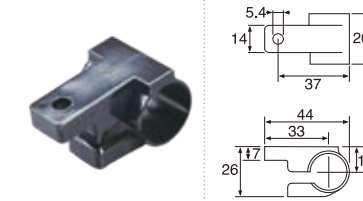


品番	VUP-07W(オフホワイト) VUP-07BK(ブラック)
材質	ナイロン樹脂
重さ	10g

ユニプラスリム純正部品

⚠ Φ28mm パイプにはご使用になれません


▶ Φ19mmパイプ専用の純正部品です

パイプ連結ジョイント

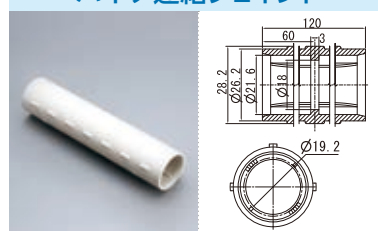


品番	VPJ-203W(オフホワイト)
材質	AAS樹脂
重さ	23g

シートおさえ

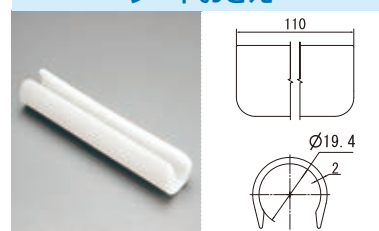


品番	VPJ-510N(ナチュラル)
材質	PE樹脂
重さ	12g

パイプキャップインナー

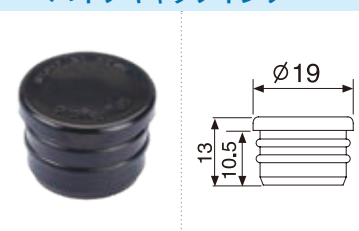

品番	VPJ-513W(オフホワイト) VPJ-513BK(ブラック)
材質	PE樹脂
重さ	1.4g


差し込みキャスターΦ40

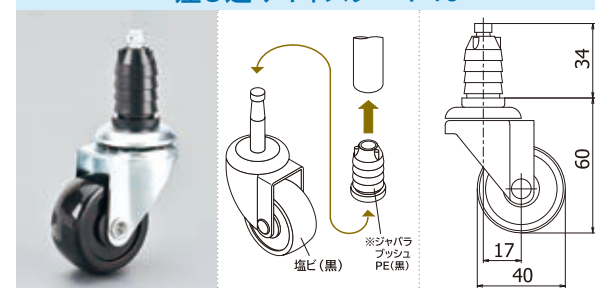

品番	VES-40RN
材質	鉄、3価クロメート処理+塩ビ(車輪)+PE樹脂(ジャバラブッシュ)
重さ	115g
車輪幅	18mm

※必ずジャバラブッシュを先にパイプへ挿入してから
キャスターを差し込んでください。

差し込みキャスターΦ40(ストッパー付き)

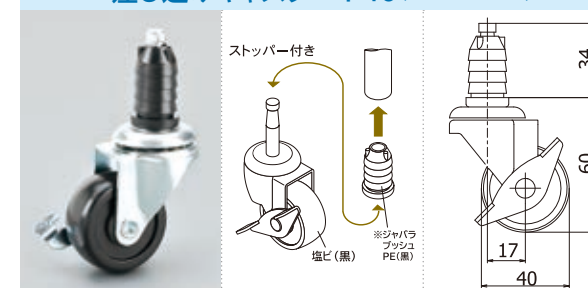

品番	VES-40SRN
材質	鉄、3価クロメート処理+塩ビ(車輪)+PE樹脂(ジャバラブッシュ)
重さ	125g
車輪幅	18mm、ストッパー付き

※必ずジャバラブッシュを先にパイプへ挿入してから
キャスターを差し込んでください。

●外径Φ19mmで軽量なスリムパイプ専用の組み立てシステムです。ジョイントは、接着液不要のボルト止め固定式。ドライバー1本で組み立て・分解ができます。
●標準パイプなど、Φ28mmパイプにはご使用になれません。
●ユニプラスリムジョイントの構成部材は、単体での販売はございません。

ご注文の際は品番末尾に色記号を明記してください。

品番 **VJ-1BK**

