

差し込み式金属フレーム プラスチックジョイント(PJ-607)用 自在タイプ ⚠️パイプには直接差し込みできません



SGR-50S-28




GEL-75S-28

車輪材質: ゴム(黒)一体

品番	SGR-50-28	SGR-50S-28
車輪径	50mm	50mm
ストッパー	-	あり
H 取付高さ	67mm	67mm
実用耐荷重	35daN	35daN
車輪幅	20mm	20mm
質量	200g	210g
A 差し込み部長さ	39mm	39mm
B カップリング径	Φ28	Φ28
E 偏心	22mm	22mm

▶ PJ-607用
キャスター取付図



GEL-65-28

品番	GEL-65-28	GEL-65S-28	GEL-75-28	GEL-75S-28
車輪径	65mm	65mm	75mm	75mm
ストッパー	-	あり	-	あり
H 取付高さ	86mm	86mm	98mm	98mm
実用耐荷重	35daN	35daN	40daN	40daN
車輪幅	20mm	20mm	20mm	20mm
質量	277g	306g	322g	355g
A 差し込み部長さ	39mm	39mm	39mm	39mm
B カップリング径	Φ28	Φ28	Φ28	Φ28
E 偏心	25mm	25mm	30mm	30mm

差し込み式金属フレーム 固定タイプ ⚠️パイプとの固定は、ナベ4mmドリルネジまたはリベットなどで固定してください



SGK75

車輪材質: PPホイール/エラストマー(グレー)巻

品番	SGK50	SGK75	SGK100C
車輪径	50mm	75mm	100mm
ストッパー	-	-	-
H 取付高さ	67mm	101mm	128mm
実用耐荷重	35daN	55daN	60daN
車輪幅	21mm	27mm	27mm
質量	190g	277g	360g
A 差し込み部長さ	38mm	38mm	38mm
B カップリング径	Φ24	Φ24	Φ24

▼車軸ベアリング入り



SGKB75

SGKB75NU

車輪材質: PPホイール(B)/ゴム(グレー)巻


品番	SGKB75	SGKB100C
車輪径	75mm	100mm
ストッパー	-	-
H 取付高さ	101mm	128mm
実用耐荷重	55daN	60daN
車輪幅	27mm	27mm
質量	350g	450g
A 差し込み部長さ	38mm	38mm
B カップリング径	Φ24	Φ24

ナイロンホイール(B)/ウレタン巻

品番	SGKB75NU	SGKB100CNU
車輪径	75mm	100mm
ストッパー	-	-
H 取付高さ	101mm	128mm
実用耐荷重	50daN	50daN
車輪幅	26mm	28mm
質量	322g	415g
A 差し込み部長さ	38mm	38mm
B カップリング径	Φ24	Φ24

▶ SGK(B)およびDSGK固定キャスターの取り付け方

1. 車軸ボルトを外し、車輪を本体フレームから取り外します。
2. 図のように、フレーム内側に金属棒などをあて、パイプに垂直になるようハンマーでしっかり打ちこんでください。
3. 車輪を元のようにボルト・ナットで取り付けてください。
この時、車輪がしっかり回転するようナットの締め付けを調整しながらセットしてください。
4. パイプに取り付け後は、ナベ4mmドリルネジまたはリベットなどでパイプと固定してください。
※リベット等は付属しませんので、別途ご用意ください。

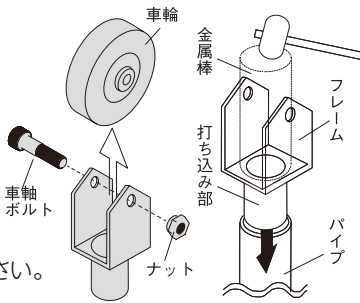

差し込み式金属フレーム 静電タイプ 自在タイプ ⚠️電気抵抗値10⁶Ω以下(当社測定値であり保証値ではありません)



DSGR-50S



DGEL-75S




DGM-100SC

車輪材質: 静電防止ゴム(黒)一体

品番	DSGR-50	DSGR-50S	DGEL-65	DGEL-65S
車輪径	50mm	50mm	65mm	65mm
ストッパー	-	あり	-	あり
H 取付高さ	67mm	67mm	85mm	85mm
実用耐荷重	35daN	35daN	35daN	35daN
車輪幅	20mm	20mm	20mm	20mm
質量	190g	200g	250g	290g
A 差し込み部長さ	39mm	39mm	39mm	39mm
B カップリング径	Φ23.5	Φ23.5	Φ23.5	Φ23.5
E 偏心	22mm	22mm	25mm	25mm

品番	DGEL-75	DGEL-75S	DGM-100C	DGM-100SC
車輪径	75mm	75mm	100mm	100mm
ストッパー	-	あり	-	あり
H 取付高さ	97mm	97mm	128mm	128mm
実用耐荷重	40daN	40daN	65daN	65daN
車輪幅	20mm	20mm	25mm	25mm
質量	300g	340g	595g	670g
A 差し込み部長さ	39mm	39mm	48mm	48mm
B カップリング径	Φ23.5	Φ23.5	Φ23.5	Φ23.5
E 偏心	30mm	30mm	32mm	32mm


静電対策品



品番	JB-108
材質	鉄
質量	22g

▶ 静電気対策でご使用の場合

- 静電タイプキャスターをパイプに差し込む際には、必ずJB-108を図のようにご使用ください。

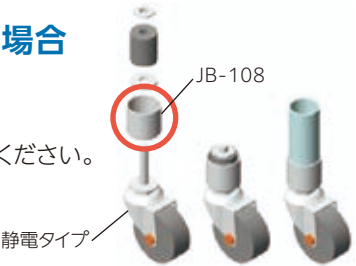

差し込み式金属フレーム 静電タイプ 固定タイプ ⚠️電気抵抗値10⁶Ω以下(当社測定値であり保証値ではありません)



DSGK75

車輪材質: 静電防止ゴム(黒)一体

品番	DSGK75	DSGK100C
車輪径	75mm	100mm
ストッパー	-	-
H 取付高さ	101mm	128mm
実用耐荷重	55daN	60daN
車輪幅	25mm	25mm
質量	330g	455g
A 差し込み部長さ	38mm	38mm
B カップリング径	Φ24	Φ24

※パイプとの固定は、ナベ4mmドリルネジまたはリベットなどで固定してください。

差し込み式金属フレーム 軽動タイプ 自在タイプ ⚠️スパナ(別売):JB-009をご使用ください

▼車軸ベアリング入り



GES-75S

車輪材質: ナイロンホイール(B)/ゴム(グレー)巻

品番	GES-75	GES-75S	GES-100	GES-100S
車輪径	75mm	75mm	100mm	100mm
ストッパー	-	あり	-	あり
H 取付高さ	98mm	98mm	127mm	127mm
実用耐荷重	60daN	60daN	60daN	60daN
車輪幅	27mm	27mm	27mm	27mm
質量	460g	545g	580g	665g
A 差し込み部長さ	59mm	59mm	59mm	59mm
B カップリング径	Φ23.5	Φ23.5	Φ23.5	Φ23.5
E 偏心	34mm	34mm	32mm	32mm

●キャスタータイプ 自在:車輪が旋回する(車輪の向きが可変)、固定:車輪の向きが固定
●キャスターの取り付けには専用スパナ(JB-009)をご使用ください。※ステンレスフレームキャスターの取り付けにはFB-009をご使用ください。

【キャスターカテゴリ内の表記共通事項】
B:ベアリング入りホイール(車輪) 1daN=10N≒1.02kgf(耐荷重)