

差し込み式ステンレスフレーム 自在タイプ

⚠ スパナ(別売):FB-009をご使用ください

車輪材質: ナイロン一体(白)

品番	SUS-50N	SUS-50SN	SUS-65N	SUS-65SN
車輪径	50mm	50mm	65mm	65mm
ストッパー	-	あり	-	あり
H 取付高さ	70mm	70mm	91mm	91mm
実用耐荷重	40daN	40daN	70daN	70daN
車輪幅	21mm	21mm	25mm	25mm
質量	185g	205g	340g	385g
A 差し込み部長さ	33mm	33mm	58mm	58mm
B カップリング径	Φ23.5	Φ23.5	Φ23.5	Φ23.5
E 偏心	22mm	22mm	27mm	27mm

品番	SUS-75N	SUS-75SN	SUS-100N	SUS-100SN
車輪径	75mm	75mm	100mm	100mm
ストッパー	-	あり	-	あり
H 取付高さ	99mm	99mm	128mm	128mm
実用耐荷重	70daN	70daN	60daN	60daN
車輪幅	25mm	25mm	25mm	25mm
質量	360g	405g	420g	480g
A 差し込み部長さ	58mm	58mm	58mm	58mm
B カップリング径	Φ23.5	Φ23.5	Φ23.5	Φ23.5
E 偏心	28mm	28mm	31mm	31mm

差し込み式樹脂フレーム 自在タイプ

⚠ パイプとの固定にはスペーシア専用接着液をご使用ください

車輪材質: ナイロン(黒)


品番	SDN-50W	SDN-50G	SDN-50B	SDN-50M
色	オフホワイト	ダークグレー	ロイヤルブルー	フォレストグリーン
車輪径	52mm	52mm	52mm	52mm
ストッパー	-	-	-	-
H 取付高さ	76mm	76mm	76mm	76mm
実用耐荷重	40daN	40daN	40daN	40daN
W 車輪幅	47mm	47mm	47mm	47mm
質量	120g	120g	120g	120g
A 差し込み部長さ	13mm	13mm	13mm	13mm
B カップリング径	Φ27.8	Φ27.8	Φ27.8	Φ27.8
E 偏心	20mm	20mm	20mm	20mm

キャスタースパナ

※別売

キャスタースパナ 17/19

キャスタースパナ 19/21

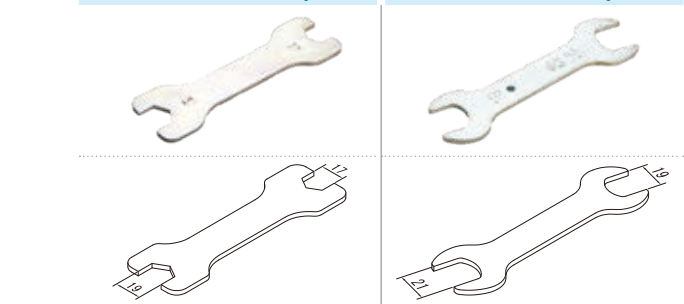

品番	JB-009	FB-009
材質	鉄、3価クロメート処理	鉄、3価クロメート処理
質量	107g	70g

※差し込み式キャスター専用


※差し込み式ステンレスキャスター専用

組み立て例
バケツ置き台



○ 内蔵スプリングの働きにより、床面を押し付けてロックします。

ベースロック

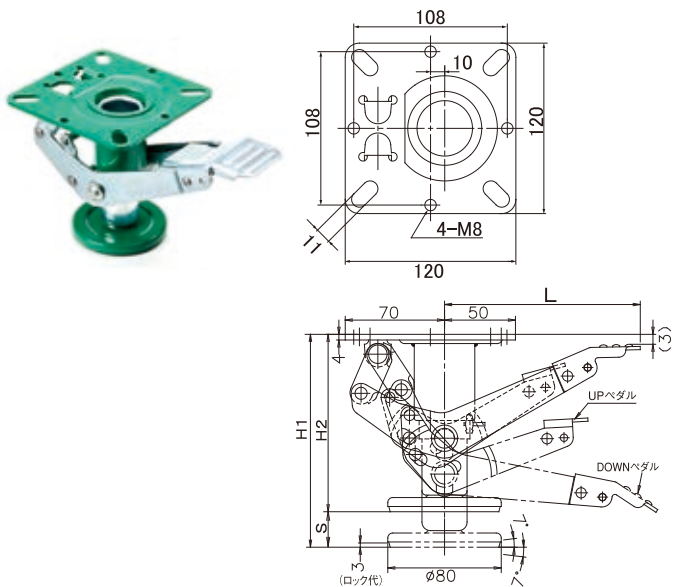

材質: 鉄、3価クロメート処理


品番	SHL900-2	SHL900-4
適応キャスター	車輪径100	車輪径150
適正取付高さ	142	202
H1 DOWN 高さ	150	210
H2 UP 高さ	125	170
S ストローク	25	40
自重	1.6kg	1.8kg
取付ピッチ	108	108
プレートサイズ	120×120	120×120
L ペダル高さ	138	146
取付ネジ径	M8	M8
最大積載質量	200kg	300kg
備考	M8×40ボルト付き	M8×40ボルト付き

ベースロック専用キャスター(33ページ)

ベースロック使用時の
チェックポイント

1. 適正取付高さを厳守してください。
2. 本体を持ち上げる目的での使用はおやめください。
3. パイプへの取り付けは、キャスタープレート(JB-001、JB-002、JB-005、JB-006)をご使用ください。


使用例

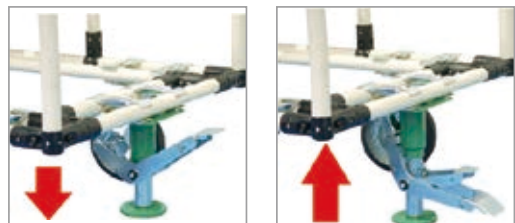

ペダルUP

ペダルDOWN


SHL900-2 ベースロックの取り付け例

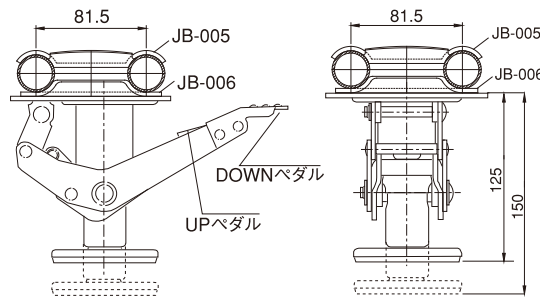

フリーロック

フリーロック使用時のチェックポイント

1. ロック代は約5mm、押し圧力は最大約392N(約40)kgfです。
2. 有効寸法(30mm)であれば、どの位置でもロックできます。

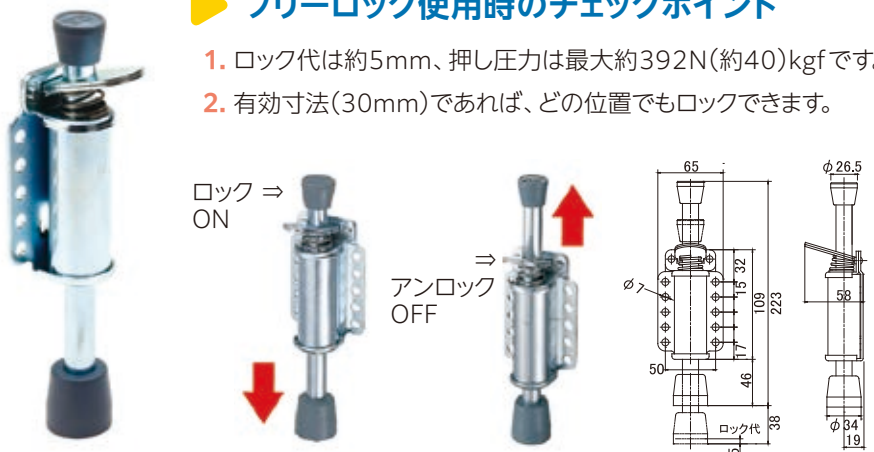

品番	SHL900-A
底面からの寸法	25-30
全長	223
UP 高さ	46
ストローク	38
取付ピッチ	50
自重	435g
取付穴	Φ7
備考	M6×30ボルト SJ-NN各2個付き

●キャスタータイプ 自在:車輪が旋回する(車輪の向きが可変)、固定:車輪の向きが固定
●キャスターの取り付けには専用スパナ(JB-009)をご使用ください。※ステンレスフレームキャスターの取り付けにはFB-009をご使用ください。

【キャスターカテゴリ内の表記共通事項】
B:ベアリング入りホイール(車輪) 1daN=10N≒1.02kgf(耐荷重)