

スぺーシアパイプ(φ28)用の純正部品。  
キャップ、アジャスター、アタッチメント等、使用目的によってお選びいただけます。

開閉用



⚠ 開閉部材です。積載用途には使用できません。

※ JB-103~JB-111A、JB-113をパイプに取り付けるには、リベット等で固定する必要があります。

	かぎ金具A	かぎ金具B	かぎ金具C	引っ掛け金具A
品番	JB-101	JB-102	JB-103※	JB-104※
形状図				
寸法図				
材質	鉄、3価クロメート処理	鉄、3価クロメート処理	鉄、3価クロメート処理	鉄、3価クロメート処理
重さ	129g	125g	49g	90g

	引っ掛け金具B	はめ込み金具A	はめ込み金具B	パイプロック金具A
品番	JB-105※	JB-106※	JB-106B※	JB-110A※
形状図				
寸法図				
材質	鉄、3価クロメート処理	鉄、3価クロメート処理	鉄、3価クロメート処理	鉄、3価クロメート処理
重さ	122g	66g	92g	95g

▶ 使用例

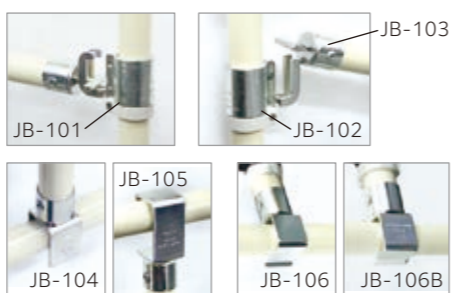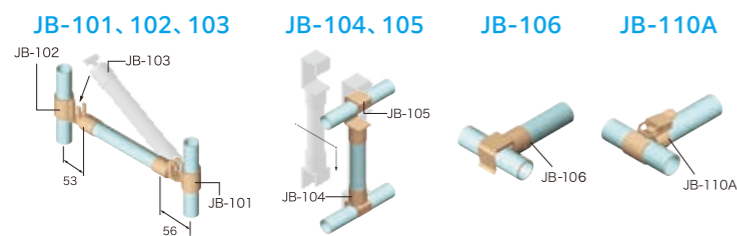

※ JB-103~JB-111A、JB-113をパイプに取り付けるには、リベット等で固定する必要があります。



	ヒンジ金具180	パイプWロック金具	回転自在金具	固定金具P70	回転金具P70
品番	JB-111A※	JB-112	JB-113※	JB-151	JB-152
形状図					
寸法図					
材質	鉄、3価クロメート処理	鉄、3価クロメート処理	鉄、3価クロメート処理	鉄、3価クロメート処理	鉄、3価クロメート処理
重さ	141g	108g	127g	525g	226g

M8x20ボルト、ナット、SW付き  
PJ-605付き M6x25ボルト付き

	回転金具A270	ロック付受け金具180	回転ロックP50A	回転ロックP50B	回転ロックP37A
品番	JB-153	JB-160	JB-161	JB-162	JB-163
形状図					
寸法図					
材質	鉄、3価クロメート処理	鉄、3価クロメート処理	鉄、3価クロメート処理	鉄、3価クロメート処理	鉄、3価クロメート処理
重さ	577g	331g	165g	142g	130g

M6x15ボルト、ナット付き  
M6x10ボルト付き  
M4x10トラスネジ、ナット、SW付き  
M4x10トラスネジ、ナット、SW付き  
M4x10トラスネジ、ナット、SW付き

▶ 使用例

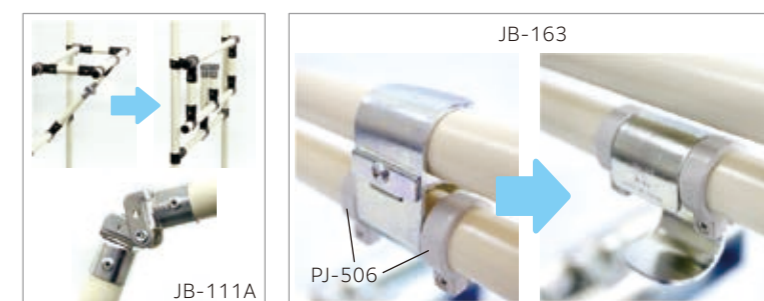

スぺーシアパイプ  
システム  
パーツ  
部品  
純正部品  
システム  
パーツ  
部品  
純正部品

スぺーシアパイプ  
システム  
パーツ  
部品  
純正部品  
システム  
パーツ  
部品  
純正部品

	鍵ロック金具	棚フック金具	棚フック金具S	回転金具
品番	JB-164	JB-165	JB-165S	JB-166
形状図				
寸法図				
材質	鉄、3価クロメート処理	鉄、3価クロメート処理	鉄、3価クロメート処理	鉄、3価クロメート処理
重さ	123g	105g	—g	172g
	PJ-605付き M6x25ボルト、ナット付き M6x30ボルト、 緩み止めナット付き		<b>26年6月下旬 発売予定</b>	PJ-605付き M6x25ボルト、ナット付き

	開閉用ロック金具	角度調整ジョイント
品番	JB-167	JB-172
形状図		
寸法図		
材質	鉄、3価クロメート処理	鉄、樹脂、ゴム
重さ	327g	約257g
	M6x10ボルト付き	可動範囲220° レバー操作によるロック機構付 左右2個セットでご使用ください。

▶ 使用例

JB-167

JB-172

**【パイプへの取り付け方】**  
ジョイントのM5キャップボルトを六角棒レンチ(対辺4mm)で緩め、ジョイントの先端を閉じた状態※にして、パイプへ挿入します。

※ジョイント先端のゴムは、樹脂に沿って端を押しながら挿入してください。

**【ロックの解除】**

中央のレバーを【押す】または【カチッと音がするまで引く】と、ロックが解除され可動します。

固定・接続用

	パイプ接続金具90	パイプ接続金具90	パイプスタンドS	挟み込み式パイプスタンド	ステンレスバネ
品番	JB-201	JB-201NT	JB-202	JB-203	JB-204
形状図					
寸法図					
材質	ステンレス	鉄、3価クロメート処理	鉄、3価クロメート処理	鉄、塗装	ステンレス
重さ	59g	77g	295g	667g	120g
	厚み0.6mm	厚み1.6mm		挟み込み幅最大6~39mm	
	※ PJ-203Bの補強用として使用				

	パイプ脱着金具	片ドメサドル	両ドメサドル	波板用フックボルト(屋根用)	波板用フックボルト(側面用)
品番	JB-205A	JB-301A	JB-302A	JB-303	JB-304
形状図					
寸法図					
材質	鉄、3価クロメート処理	鉄、3価クロメート処理	鉄、3価クロメート処理	鉄、3価クロメート処理	鉄、3価クロメート処理
重さ	123g	22g	27g	254g (20Set)	248g (20Set)
		ビス別途要	ビス別途要	20個セット	厚み0.6mm 20個セット

