

	片ドメサドルB	位置決め金具	仕切金具	棚受け金具ロング	棚受け金具ロング
品番	JB-305	JB-306	JB-307	JB-311	JB-311N
形状図					
寸法図					
寸法図	鉄、3価クロメート処理	鉄、3価クロメート処理	鉄、3価クロメート処理	鉄、黒色カチオン電着塗装	鉄、ニッケルメッキ
重さ	54g	27g	67g	97g	97g
	厚み1.6mm ※ M8ボルト別途要 関連商品: JB-812	M5x12トラスネジ付き	M5x12トラスネジ付き	M6x8ボルト付き	M6x8ボルト付き

	コーナー棚受け金具	切り欠きコーナー棚受け金具	棚受け金具	棚受け金具	パイプ用逆流防止金具
品番	JB-312	JB-312B	JB-701	JB-701N	JB-701ST
形状図					
寸法図					
寸法図	鉄、3価クロメート処理	鉄、3価クロメート処理	鉄、黒色カチオン電着塗装	鉄、ニッケルメッキ	鉄、3価クロメート処理
重さ	125g	92g	87g	87g	195g
			M6x10ボルト付き	M6x10ボルト付き	厚み0.6mm M6x10ボルト付き


パイプ端部取り付け用

	アジャスター	インナーゴムキャップ	アウターゴムキャップ	アウターゴムキャップ	アウターゴムキャップ 導電対策品
品番	JB-401	JB-402	JB-403	JB-403G	JB-403D
品色	W/G/B/M				
形状図					
寸法図					
寸法図	ストローク: 20mm 18≦アジャスター調整≦38 ※スペーシア接着液で固定		キャップ付き AAS樹脂	キャップ付き AAS樹脂	キャップ付き AAS樹脂
材質	AAS樹脂+鉄+PP樹脂	ゴム	ゴム(黒)	非移行性ゴム(グレー)	導電性ゴム(黒)
重さ	35g	16g	30g	30g	30g
			キャップ(AAS樹脂)付き ※スペーシア接着液で固定	キャップ(AAS樹脂)付き ※スペーシア接着液で固定	表面抵抗値10 ⁶ Ω以下 キャップ(AAS樹脂)付き ※スペーシア接着液で固定

	アジャスターボルト Aセット	アジャスターボルト Aセット (ロングタイプ)	アンカー固定一体型 アジャスターボルト	アジャスターボルト Bセット	インサートナット Φ24 M16
品番	JB-404	JB-404L	JB-404AP	JB-405	JB-406
形状図					
寸法図					
寸法図	鉄、3価クロメート処理	鉄、3価クロメート処理	鉄、3価クロメート処理	鉄、3価クロメート処理	鉄、3価クロメート処理
重さ	352g	574g	380g	330g	61g
	ストローク: 50mm 51≦アジャスター調整≦101 インサートナット付き	ストローク: 150mm 51≦アジャスター調整≦201 インサートナット付き	ストローク: 50mm 51≦アジャスター調整≦101 インサートナット付き	ストローク: 50mm 51≦アジャスター調整≦101 インサートナット付き	

▶ **アジャスターボルト (JB-404、JB-404L、JB-405、JB-412)の取付方法**

1. パイプの内側のバリは取り除いてください。
2. インサートナットをアジャスターボルトから取り外し、パイプの端部にハンマーで打ちこんでください。
3. アジャスターボルトをインサートナットにねじ込んで、高さを調整してください。



インサートナット Φ24M12 大型アジャスター ゴム足 大型アジャスター プラ足

品番	JB-406M12	JB-407 W/G	JB-408 W/G
形状図			
寸法図			
材質	鉄、3価クロメート処理	AAS樹脂+ステンレス+ゴム	AAS樹脂+鉄+PP樹脂
重さ	96g	126g ストローク:40mm 38≦アジャスター調整≦78 ※スペーシア接着液で固定	92g ストローク:40mm 22≦アジャスター調整≦62 ※スペーシア接着液で固定

重ね金具


重ね金具 角70

アウトーステンレスキャップ

品番	JB-409	JB-410	JB-411
形状図			
寸法図			
材質	鉄、3価クロメート処理	鉄、3価クロメート処理	ステンレス
重さ	118g	190g	19g

▶ **用途**

重ね金具はJB-642等を併用し、横からの衝撃がかからないようご使用ください。

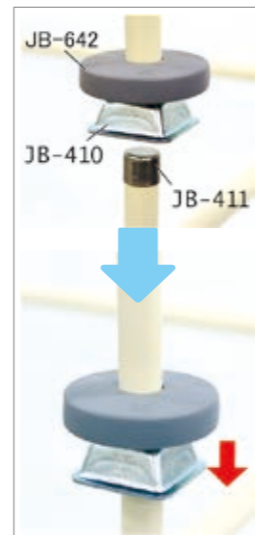

	アジャスターボルト Cセット	小型アジャスターボルト	アウターナット M10	アウターナット M12	大型アジャスター ゴム足小
品番	JB-412	JB-414	JB-417 W/G	JB-417M12 W/G	JB-427 W
形状図					
寸法図					
材質	鉄、3価クロメート処理	鉄、3価クロメート処理	AAS樹脂/ナット部 真鍮	AAS樹脂/ナット部 真鍮	AAS樹脂+ステンレス+ゴム
重さ	213g ストローク:56mm 35≦アジャスター調整≦91 インサートナット付き	104g ストローク:36mm 28≦アジャスター調整≦64 ※静電気対策品	34g アジャスターボルト専用 ※スペーシア接着液で固定	29g アジャスターボルト専用 ※スペーシア接着液で固定	99g ストローク:40mm 26≦アジャスター調整≦66 ※スペーシア接着液で固定

パイプ端部取り付け用 アンカープレート

- アジャスターボルトの固定用アンカープレートは、1方向固定の場合はAのみ、位置固定の場合はA+Bをご使用ください。

アンカープレートA

アンカープレートB

アンカープレート

品番	JB-AP1-A	JB-AP1-B	JB-AP2
形状図			
寸法図			
材質	鉄、3価クロメート処理	鉄、3価クロメート処理	鉄、3価クロメート処理
重さ	83g JB-404、404L、405用	82g JB-404、404L、405用	30g JB-412、414用