


メタリックパイプ

NEW



シルバー (SV)

クリアコートパイプ

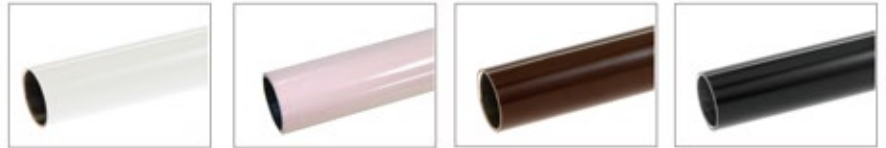


パールホワイト (PW)

パールピンク (PP)

パールブラウン (PBR)

パールブラック (PBK)

タイプ	品番	長さ(mm)	色	出荷単位
SPM (メタリックパイプ)	SPM4020SV	4020	シルバー (SV)	5本
SPT (クリアコートパイプ)	SPT2010PW	2010	パールホワイト (PW)	5本
	SPT2010PP	2010	パールピンク (PP)	
	SPT2010PBR	2010	パールブラウン (PBR)	
	SPT2010PBK	2010	パールブラック (PBK)	



●規格

外径	27.5mm (呼称28mm)
内径	24.0mm
鋼管肉厚	0.7mm
材質	熔融亜鉛メッキ鋼管
質量	540g/m
被覆樹脂	アクリル樹脂 (トウメイ)

※本パイプは、表面に光沢のある、汚れ・キズの付き難いアクリル樹脂(トウメイ)を採用。  
また、従来のパイプと同規格のため、メタルジョイントやその他、純正部品などと組み合わせて使用できます。  
ただし、プラスチックジョイントとの接着はスペーシア専用接着剤では接着不可のため使用できません。

すべりパイプ



アイボリー [I]

タイプ	品番	長さ(mm)	色	出荷単位
SPP (すべりパイプ)	SPP4020I	4020	アイボリー (I)	5本

※表面は摩擦係数の小さいローレット形状です。  
※すべりパイプの鋼管はメッキ処理されていません。



●規格

外径	27.5mm (呼称28mm)
内径	24.0mm
鋼管肉厚	0.7mm
材質	鋼鉄パイプ
質量	480g/m
被覆樹脂	高機能PE樹脂

静電すべりパイプ



ブラック [BK]

タイプ	品番	長さ(mm)	色	表面抵抗値	出荷単位
SPPD (静電すべりパイプ)	SPPD4020BK	4020	ブラック (BK)	$10^4 \sim 10^5 \Omega$	5本

※表面は摩擦係数の小さいローレット形状です。  
※静電すべりパイプの鋼管はメッキ処理されていません。  
※表面抵抗値の測定方法及び測定値は当社規定に基づくものであり、保証値ではありません。



●規格

外径	27.5mm (呼称28mm)
内径	24.0mm
鋼管肉厚	0.7mm
材質	鋼鉄パイプ
質量	500g/m
被覆樹脂	導電性ABS樹脂

アルミパイプ



導電タイプ

非導電タイプ

タイプ	品番	長さ(mm)	色	出荷単位
導電タイプ [表面処理なし]	SPA4020	4020	アルミ色	5本
非導電タイプ [アルマイト処理]	SPA4020 AL	4020	アルミ色 (つやなし)	

●規格

外径	27.5mm (呼称28mm)
内径	24.0mm
鋼管肉厚	1.7mm
材質	アルミパイプ
質量	375g/m
表面処理	なし/アルマイト処理

パイプカッター

■ 手動パイプカッター



カットパイプ

※カット加工料が別途必要です。

お客さまのご要望のサイズにパイプをカットしてお届けします。

■ ご指定の長さ(30mm~4000mm)寸法でパイプをカットし納品します。  
発注時にパイプのタイプと長さ、色をご指定ください。

※アルミパイプの場合は(60mm~4000mm)寸法でご指定ください。

●タイプ ●長さ(mm) ●カラー

□□ □□□□ - □□

●指定例

標準パイプのアイボリーを1697ミリにカットする場合	SPS 1697-I
静電パイプのライトグレーを827ミリにカットする場合	SPE 827-LG