


差し込み式キャスター

パイプに差し込むタイプのキャスターで、軽荷重用です。



※キャスターの取り付けには
専用スパナ(JB-009)を
ご使用ください。

差し込み式金属フレームキャスター

タイプ	外観	品番	車輪	車輪径 (mm)	車輪幅 (mm)	ストッパー	取付高さ (mm)	耐荷重 (daN)
自在		SGR50TP	PPホイル エラストマー巻	50	21	—	67	35
		SGR50STP				あり		
		SGR65CTP		65	27	—	91	50
		SGR65SCTP				あり		
		SGR75CTP		75	27	—	101	55
		SGR75SCTP				あり		
		SGR100CTP		100	27	—	128	60
		SGR100SCTP				あり		
		GEL-65	ゴム(黒)一体	65	20	—	85	35
		GEL-65S				あり		
		GEL-75		75	20	—	97	40
		GEL-75S				あり		
		SGR50NM	ナイロン一体	50	20	—	67	40
		SGR50SNM				あり		
		SGR75CNM		75	25	—	101	65
		SGR75SCNM				あり		
		SGR100CNM	ウレタン巻(B) PPホイル	75	27	—	101	60
		SGR75SCTB				あり		
		SGR100CTB		100	27	—	128	70
		SGR100SCTB				あり		


タイプ	外観	品番	車輪	車輪径 (mm)	車輪幅 (mm)	ストッパー	取付高さ (mm)	耐荷重 (daN)
固定		SGK50	PPホイル エラストマー巻	50	21	—	67	35
		SGK75		75	27	—	101	55
		SGK100C		100	27	—	128	60
		SGKB75	ゴム(黒)巻(B) PPホイル	75	27	—	101	55
		SGKB100C		100	27	—	128	60
		SGKB75NU	ウレタン巻(B) ナイロンホイル	75	26	—	101	50
		SGKB100CNU		100	28	—	128	50

※B:ベアリング入ホイル

※1daN=10N=1.02kgf

SGK(B)固定キャスターの取付方法

- ①車軸ボルトを外し、車輪を本体フレームから取り外します。
- ②図のようにフレーム内側に金属棒等をあて、パイプに垂直になるようハンマーでしっかり打ち込んでください。
- ③車輪を元のようにボルト・ナットで取り付けてください。この時、車輪がしっかり回転するようにナットの締め付けを調整しながらセットしてください。
- ④パイプに取り付け後は、必ずビス(タッピングビス)止めてください。



静電タイプ差し込み式金属フレームキャスター

※電気抵抗値 $10^6\Omega$ 以下(すべて共通) 当社測定値、保証値ではありません。

タイプ	外観	品番	車輪	車輪径 (mm)	車輪幅 (mm)	ストッパー	取付高さ (mm)	耐荷重 (daN)
自在		DSGR-50	静電防止ゴム(黒)一体	50	20	—	67	35
		DSGR-50S				あり		
		DGEL-65		65	20	—	85	35
		DGEL-65S				あり		
		DGEL-75				—		
		DGEL-75S				あり		
		DGM-100C		100	25	—	128	65
		DGM-100SC				あり		

タイプ	外観	品番	車輪	車輪径 (mm)	車輪幅 (mm)	ストッパー	取付高さ (mm)	耐荷重 (daN)
固定		DSGK75	(黒)一体 静電防止ゴム	75	25	—	101	55
		DSGK100C		100	25	—	128	60


※1daN=10N=1.02kgf

品番	JB-108
形状	

静電対策品

[静電気対策でご利用の場合]

静電タイプ金属キャスターをパイプに差し込む際には必ずJB-108を下図の要領にてご使用ください。

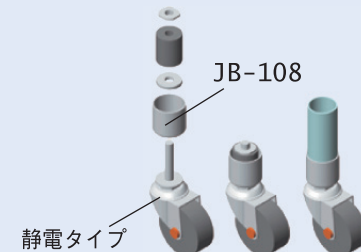

軽動タイプ差し込み式金属フレームキャスター

タイプ	外観	品番	車輪	車輪径 (mm)	車輪幅 (mm)	ストッパー	取付高さ (mm)	耐荷重 (daN)
自在		GES-75	ゴム(黒)巻(B) ナイロンホイル	75	27	—	98	60
		GES-75S		75	27	あり	98	60
		GES-100		100	27	—	127	60
		GES-100S		100	27	あり	127	60

※B:ベアリング入ホイル

※1daN=10N=1.02kgf

