

シューター用部品

スペーシアパイプとの組み合わせにより、先入れ先出しに便利なシューターが簡単に作れます。

スバホイール

材質:外枠・スチール(クロムフリー) / ホイール・ポリプロピレン樹脂

※スバホイールのカット加工納品も承ります。



JB-500タイプ



JB-500D静電タイプ



JB-500 鉄ホイールタイプ



JB-520タイプ

JB-530タイプ



JB-540タイプ

■JB-500タイプ

品番	実長(mm)	ピッチ(mm)	ホイール径(mm)
JB-50020	2000	50	φ36
JB-50025	2500		
JB-50030	3000		
JB-50020A4	2000	40	
JB-50025A4	2500		
JB-50030A4	3000		

■JB-500タイプ(ホイール・鉄製)

品番	実長(mm)	ピッチ(mm)	ホイール径(mm)
JB-50020S5	2000	50	φ36
JB-50025S5	2500		
JB-50030S5	3000		
JB-50020S4	2000	40	
JB-50025S4	2500		
JB-50030S4	3000		

■JB-520タイプ(ホイール・ポリアセタール樹脂)

品番	実長(mm)	ピッチ(mm)	ホイール径(mm)
JB-52020	1992	27	φ25
JB-52024	2397		
JB-52030	2991		


■JB-540タイプ

品番	実長(mm)	ピッチ(mm)	ホイール径(mm)
JB-54020	2000	20	φ18
JB-54025	2500		
JB-54030	3000		

■JB-500静電タイプ

品番	実長(mm)	ピッチ(mm)	ホイール径(mm)
JB-50020D5	2000	50	φ36
JB-50025D5	2500		
JB-50030D5	3000		
JB-50020D4	2000	40	
JB-50025D4	2500		
JB-50030D4	3000		

(静電対策用)表面抵抗値 $10^9\Omega$ 以下。当社測定値。保証値ではありません。

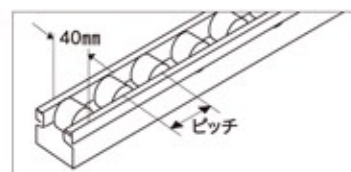

■JB-530タイプ

品番	実長(mm)	ピッチ(mm)	ホイール径(mm)
JB-53020	2005	30	φ25
JB-53025	2515		
JB-53030	2995		

環境配慮型 スバホイール 分解・組み立てが可能 新タイプのスバホイール

材質:外枠・スチール(クロムフリー) / ホイール・ポリプロピレン樹脂



JB-570タイプ



JB-570静電タイプ

■JB-570タイプ

品番	実長(mm)	ピッチ(mm)	ホイール径(mm)
JB-57020	2000	50	φ36
JB-57025	2500		
JB-57030	3000		
JB-57020A4	2000	40	
JB-57025A4	2500		
JB-57030A4	3000		

●ホイールとホルダーはPP樹脂製なので静音性に優れ、回転もスムーズ。

(静電対策用)表面抵抗値 $10^9\Omega$ 以下。当社測定値。保証値ではありません。

■JB-570静電タイプ

品番	実長(mm)	ピッチ(mm)	ホイール径(mm)
JB-57020D5	2000	50	φ36
JB-57025D5	2500		
JB-57030D5	3000		
JB-57020D4	2000	40	
JB-57025D4	2500		
JB-57030D4	3000		

■JB-570 構成部材 ● 消耗部品の交換・掃除などメンテナンスが簡単。

品番	品名	適用
JB-570F20	フレームF2000	2000mm用
JB-570F25	フレームF2500	2500mm用
JB-570F30	フレームF3000	3000mm用
JB-570CAP	エンドキャップ	共通

品番	品名	実長(mm)	適用
JB-570UP5	インサートユニットP50	200	ピッチ50mm用
JB-570UP4	インサートユニットP40	200	ピッチ40mm用
JB-570DUP5	静電インサートユニットP50	200	ピッチ50mm用
JB-570DUP4	静電インサートユニットP40	200	ピッチ40mm用

JB-570CAP
※エンドキャップ(PP樹脂製)フレームの端部に装着し、端部カット面を保護します。



フレームとインサートユニットは、脱着可能、組み立ても簡単です。ホイール・ホルダー・軸を分解した状態です。

静電インサートユニット

軽量型スバホイール(アルミ製)

材質:外枠・アルミニウム(アルマイト処理) / ホイール・ポリアセタール樹脂



(50ピッチタイプ)



(40ピッチタイプ)

■JB-800タイプ

品番	実長(mm)	ピッチ(mm)	ホイール径(mm)
JB-80020	2000	50	φ36
JB-80025	2500		
JB-80030	3000		
JB-80020A4	2000	40	
JB-80025A4	2500		
JB-80030A4	3000		



※受け金具は従来のスチール製のものをご使用ください。



※消耗部品の交換・掃除などメンテナンスが簡単。

- フレームをスチール製からアルミ製へ変更することで、従来品よりも約40%の軽量化を実現。
- 樹脂性のホイール軸カバー使用でフレームと軸との接触音が少なく、作業場の騒音対策にも優れた環境配慮型製品です。
- ホイールとフレームが分離可能で、環境に配慮した製品。