

## ユニプラ・ライトジョイント 純正部品

パイプはスペーシアパイプ(Φ28mm)をご使用ください。

| 品名 | インナーゴムキャップ        |           | アウターゴムキャップ |           | パイプ用内キャップ    |           | インサートナット             |           |
|----|-------------------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|-----------|
| 品番 | KJB-402LG         | KJB-402BK | KJB-403LG  | KJB-403BK | KPJ-523W     | KPJ-523BK | KJB-4M8LG            | KJB-4M8BK |
| 色  | ライトグレー            | ブラック      | ライトグレー     | ブラック      | ホワイト         | ブラック      | ライトグレー               | ブラック      |
| 外観 |                   |           | <br>φ 33mm |           |              |           |                      |           |
| 材質 | EPDM(エチレンプロピレンゴム) |           |            |           | PE(ポリエチレン)樹脂 |           | PBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂 |           |


| 品名 | アジャスター    |           | 突っ張り用アジャスター           |           | キャスター (ストッパー有2個・無2個セット・スパナ付き) |           |           |
|----|-----------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 品番 | KJB-401W  | KJB-401BK | KJB-407W              | KJB-407BK | KCA-40FW                      | KCA-40FLG | KCA-40FBK |
| 色  | ホワイト      | ブラック      | ホワイト                  | ブラック      | ホワイト                          | ライトグレー    | ブラック      |
| 外観 |           |           |                       |           |                               |           |           |
| 材質 | スチール/PE樹脂 |           | スチール/ナイロン/底部滑り止め(TPE) |           | スチール/車輪:ナイロン樹脂                |           |           |

| 品名 | コーナー用棚受け       | 中間用棚受け  |          |          | 位置決め     | パイプスタンド     |
|----|----------------|---------|----------|----------|----------|-------------|
| 品番 | KPJ-700A       | KPJ-706 | KPJ-706B | KPJ-707A | KPJ-707B | KJB-202     |
| 色  | トウメイ           | トウメイ    | トウメイ     | トウメイ     | トウメイ     | ブラック        |
| 外観 |                |         |          |          |          |             |
| 材質 | PC(ポリカーボネート)樹脂 |         |          |          |          | アルミ/ゴム/スチール |

## 注意

- 組立製品の外寸三辺(幅、高さ、奥行き)の合計が **5m** 以上は製作しないでください。
- ジョイント～ジョイント間の距離は **1m** (高さ方向を除く) を超えないようにしてください。(図1)
- 強度不足が予想される場合は、補強パイプを追加するなど対策を行ってください。

(図1)

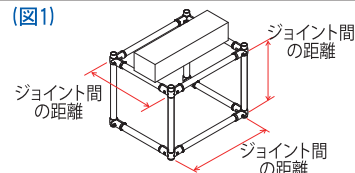パイプ径  
Φ28mm

## ユニプラジョイント

System products

ユニプラジョイントは、接着剤を使わないネジ式のプラスチックジョイント。

スペーシアパイプとの組み合わせで、繰り返しの組立て・分解が自由自在。




接着液不要

## ユニプラジョイント

色：標準2色 (W: オフホワイト・BK: ブラック)

| 品番 | UP01 (W,BK) | UP02 (W,BK) | UP03 (W,BK) | UP04 (W,BK) | UP05 (W,BK) | UP06 (W,BK) | UP07 (W,BK) | UPS-2B          |
|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 形状 | 後付けT字       | コーナー3方      | 通し4方        | 通し5方        | コーナーL字      | 通しT字        | 棚受け固定       | 専用スパナ           |
| 材質 | PBT樹脂       |             |             |             |             |             | ナイロン樹脂      | スチール(3価クロメート処理) |



専用工具 (UPS-2B) で、しっかり締めつけて使用してください。  
(プラスチックジョイント用の接着液は使用しないでください。)

- パイプはスペーシア標準パイプ(Φ28mm)をご使用ください。
- ユニプラジョイントのパイプ保持強度は、  
**ズレ 300N(30.6kgf)・引抜 240N(24.5kgf)** 以下で設計してください。(参考値)

※締め付けトルクは **約5.9～7.8N・m(60～80kgf)** が目安となります。