

インサートナット

品番	KJB-4M8LG (ライトグレー)	KJB-4M8BK (ブラック)
形状図		
材質	PBT樹脂(ポリブチレンテレフタート)	
重さ	15g	

アジャスター

品番	KJB-401W (ホワイト)	KJB-401BK (ブラック)
形状図		
材質	スチール/PE樹脂	
重さ	20g	

※パイプとの組み合わせの際は、別途KJB-4M8が必要です。


突っ張り用アジャスター

品番	KJB-407W (ホワイト)	KJB-407BK (ブラック)
形状図		
材質	スチール/ナイロン/底部滑り止め(TPE)	
重さ	35g	

※パイプとの組み合わせの際は、別途KJB-4M8が必要です。

コーナー用棚受け

品番	KPJ-700A (トウメイ)
形状図	
材質	PC(ポリカーボネート)樹脂
重さ	22g



中間用棚受け

品番	KPJ-706 (トウメイ)	KPJ-706B (トウメイ)	KPJ-707A (トウメイ)	KPJ-707B (トウメイ)
形状図				
材質	PC(ポリカーボネート)樹脂			
重さ	8g	8g	20g	17g

※面材固定用のネジは付属しておりません

位置決め

品番	KPJ-707B (トウメイ)
形状図	
材質	PC(ポリカーボネート)樹脂
重さ	17g

パイプスタンド

品番	KJB-202 (ブラック)
形状図	
材質	アルミ/ゴム/スチール/CAP:PP樹脂
重さ	85g



タッピンネジは付属しておりません。別途ご用意ください。

キャスターセット

品番	KCA-40FW (ホワイト)	KCA-40FLG (ライトグレー)	KCA-40FBK (ブラック)
形状図			
材質	スチール/車輪:ナイロン樹脂		
重さ	20kgf		
許容荷重	55mm(KJB-4M8使用時)		
取付高さ	57mm(KJB-4M8使用時)		
セット内容	ストッパー有×2個、ストッパー無×2個、スパナ		

※キャスター4個とスパナのセットです。
※パイプとの組み合わせの際は、別途KJB-4M8が必要です。


スペーシアパイプ
(φ28mm)を
ご使用ください

- 接着液を使わない**ネジ式**のプラスチックジョイント。
- 固定する際は、専用スパナ「UPS-2B」でしっかり締め付けてください。締め付けトルクの目安は約5.9~7.8N・mです。


※ プラスチックジョイント用の接着液は使用しないでください



接着液不要

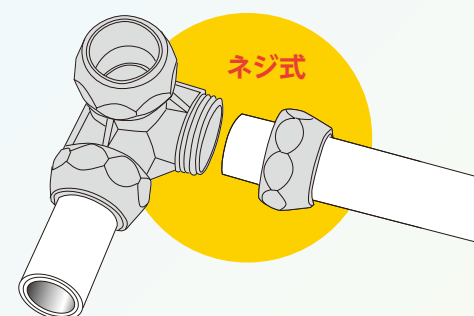

ネジ式

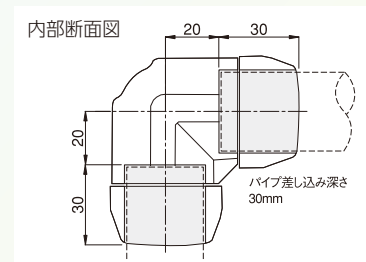

取り付け方

差し込み



ナット部の締め付け




専用スパナで締め付け




ユニプラジョイントのパイプ保持強度(参考値)

ズレ強度	300N(30.6kgf)
引抜強度	240N(24.5kgf)
締め付けトルク:約5.9~7.8N・m	



縦方向ズレ強度
300N(30.6kgf)



引抜き強度
240N(24.5kgf)

品番の表記について

ご注文の際は品番末尾に
色記号を明記してください。

UP01BK

色記号	W	BK
標準色	オフホワイト	ブラック
2色		

UP01 ユニプラジョイント

品番	UP01W UP01BK
材質	PBT樹脂
重さ	46g
※通し部分は後付け可能	

UP02 ユニプラジョイント

品番	UP02W UP02BK
材質	PBT樹脂
重さ	113g

コーナー3方

●メタルジョイントの約1/3の質量。組立品トータルの軽量化に貢献します。
●従来のメタルジョイントと同様に、ボルトとナットで締め付け、パイプを固定します。ジョイントの締め付けは、対辺5mmの六角棒スパナ(JIS規格)を使用してください。
●ユニプラ・ライトジョイントの構成部材は、単体での販売はございません。


●接着液を使わない**ネジ式**のプラスチックジョイント。
●固定する際は、専用スパナUPS-2Bでしっかり締め付けてください。締め付けトルクの目安は約5.9~7.8N・mです。
●プラスチックジョイント用の接着液は使用しないでください。

ユニプラジョイント



UP03 ユニプラジョイント



品番	UP03W
色	UP03BK
材質	PBT樹脂
重さ	136g

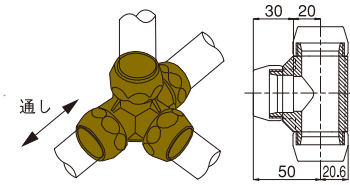


通し4方





UP05 ユニプラジョイント



品番	UP05W
色	UP05BK
材質	PBT樹脂
重さ	86g

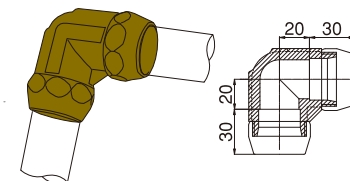


コーナーL字

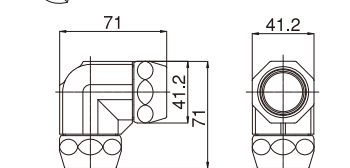



UP07 ユニプラジョイント



品番	UP07W
色	UP07BK
材質	ナイロン
重さ	14g




棚受け固定

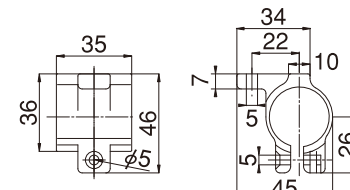



UP04 ユニプラジョイント



品番	UP04W
色	UP04BK
材質	PBT樹脂
重さ	161g




通し5方





UP06 ユニプラジョイント




品番	UP06W
色	UP06BK
材質	PBT樹脂
重さ	113g



通しT字



UPS-2B 専用スパナ

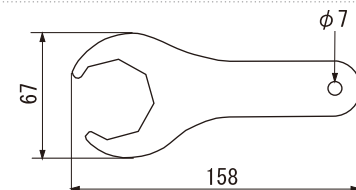

品番	UPS-2B
材質	鉄(3価クロメート処理)
重さ	120g
厚み	3.2mm

※固定する際は、ナット部分を本工具で根本までしっかり締め付けます。

ユニプラスリムシステム

パイプ径
Φ19mm

- 外径Φ19mmで軽量なスリムパイプ専用の組み立てシステムです。
- ジョイントは、接着液不要のボルト止め固定式。
- ドライバー1本で組み立て・分解ができます。

※ VNJ-1を除き、標準パイプなど、Φ28mmパイプにはご使用になれません。



接着液不要

ユニプラスリムパイプ

	標準スリムパイプ	アルミスリムパイプ
品番	SPV2030W	SPV2030BK
色	オフホワイト(W)	ブラック(BK)
外径	19mm	19mm
内径	17mm	17mm
鋼管肉厚	0.5mm	0.5mm
材質	鋼管(溶融亜鉛メッキ)	鋼管(溶融亜鉛メッキ)
質量	250g/m	250g/m
表面被覆	AAS樹脂(0.5mm厚)	AAS樹脂(0.5mm厚)
出荷単位	5本	5本

パイプの長さ 算出方法

計算例: VJ-1

○ 外寸法からの計算方法

パイプ長さ=外寸法-76mm
【76=(13+25)×2】

○ 芯寸法からの計算方法

パイプ長さ=芯寸法-50mm
【50=(25)×2】



ユニプラスリムジョイント

⚠ Φ28mmパイプにはご使用になれません

品番の表記について

ご注文の際は品番末尾に色記号を明記してください。


VJ-1BK

色記号	W	BK
標準色	オフホワイト	ブラック
2色		


ユニプラスリムジョイントの パイプ保持強度(参考値)

パイプ種類	標準スリムパイプ	アルミスリムパイプ
ズレ強度	196N(20kgf)	118N(12kgf)
引抜強度	98N(10kgf)	49N(5kgf)

締め付けトルク: 2N・m



ズレ強度





引抜強度

VJ-1 ユニプラスリムジョイント





品番	VJ-1W
色	VJ-1BK
材質	PBT樹脂
重さ	29g
セット内容	V-1×2個 ネジ・ナット×1組



VJ-2 ユニプラスリムジョイント



品番	VJ-2W
色	VJ-2BK
材質	PBT樹脂
重さ	47g
セット内容	V-2×1個 V-3×1個 ネジ・ナット×2組



ご注文の際は品番末尾に色記号を明記してください。

品番 UP01BK



W
オフホワイト

BK
ブラック

●ユニプラスリムジョイントの構成部材は、単体での販売はございません。