

角度変更が簡単な ジョイント、出ました。

レバーで
ロック

可動範囲
220°

10°ピッチで調整可能！

φ28 パイプ端部に差込み、
角度を変更できる
ジョイントパーツが新登場!!

左右 2 個セット使い推奨

品番：JB-172

材質：スチール / 樹脂 / ゴム

重量：約 257g

【パイプへの取付方】

1. パイプ端部内側のバリを
あらかじめよく取り除きます。
2. ジョイントの **M5 キャップボルト** を
六角棒レンチ（対辺 4mm）で緩め、
ジョイントの先端を閉じた状態※にして、
パイプへ挿入します。

※ジョイント先端の
ゴムは、樹脂に沿って
端を押しながら
挿入してください。

3. パイプの奥まで挿入後、キャップボルト
を締めることで固定されます。
（参考締め付けトルク：3N・m 程度）

【動作範囲】

220°の間を 10°ピッチで角度調整可能です。

【ロックの解除】

中央のレバーを【押す】または
【カチッと音がするまで引く】と、
ロックが解除され可動します。



【押す】

パイプが可動します。

【引く】

カチッと音がすると、
ロック解除状態が保持されます。

カチッ

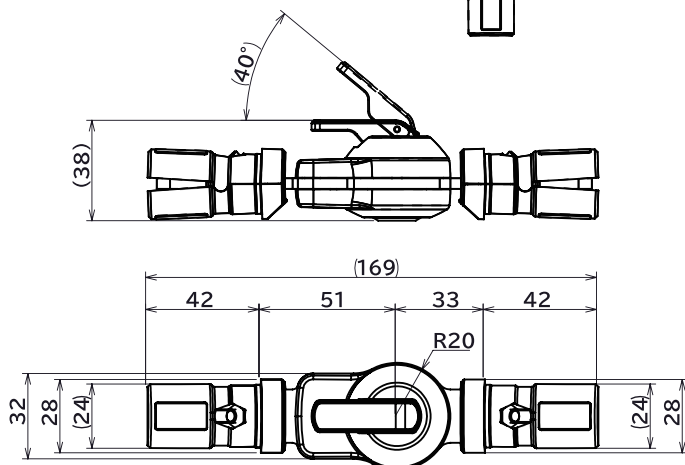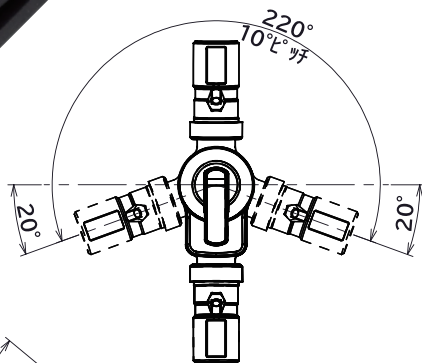

【使用上の注意】

- ・指や手のひらを挟まないようご注意ください。・ジョイントに荷重が集中しないようにご利用ください。
- ・接続したパイプやジョイント本体に荷重がかかった状態で、ジョイント部を可動させないでください。
- ・レバーがロック状態のまま、ジョイント部を可動させようとししないでください。・レバーがロック解除状態のまま、使用しないでください。