


## 1. スペースパイプ

パイプは、サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に高機能樹脂を密着被覆しています。  
環境に優しく、防錆効果、耐候性、耐久性に優れています。

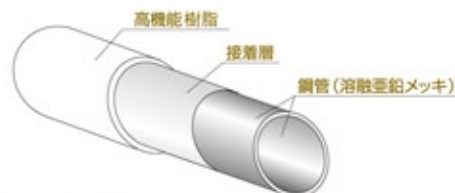

### ■スペースパイプの規格

#### ● 標準パイプ / カラー特殊パイプ / 高強度パイプ / メタリックパイプ / クリアコートパイプ

タイプ	品番	長さ mm	色	外径 mm	内径 mm	鋼管肉厚 mm	材質	質量 g/m	被覆樹脂
SPS (標準パイプ)	SPS4020 I	4020	アイボリー(I)	27.5	24.0	0.7	鋼管(溶融亜鉛メッキ)	520	AAS
	SPS3020 I	3020							
	SPS2010 I	2010							
	SPS4020 W	4020	オフホワイト(W)						
	SPS3020 W	3020							
	SPS2010 W	2010							
	SPS4020 G	4020	ダークグレー(G)						
	SPS3020 G	3020							
	SPS2010 G	2010							
	SPS4020 B	4020	ロイヤルブルー(B)						
	SPS4020 M	4020	フォレストグリーン(M)						
	SPS4020 LM	4020	ライトグリーン(LM)						
	SPS4020 LG	4020	ライトグレー(LG)						
SPC (カラー特殊パイプ)	SPC4020 CB	4020	セルリアンブルー(CB)						
	SPC4020 CR	4020	コーラルレッド(CR)						
	SPC4020 CY	4020	カナリヤイエロー(CY)						
SPK(高強度パイプ)	SPK4020 I	4020	アイボリー(I)	27.5	22.6	1.4		925	
SPM (メタリックパイプ)	SPM4020 SV	4020	シルバー(SV)	27.5	24.0	0.7	鋼管(溶融亜鉛メッキ)	540	アクリル樹脂 + ABS
SPT (クリアコートパイプ)	SPT2010 PW	2010	パールホワイト(PW)						
	SPT2010 PP	2010	パールピンク(PP)					535	
	SPT2010 PBR	2010	パールブラウン(PBR)						
	SPT2010 PBK	2010	パールブラック(PBK)						

#### ● 静電防止機能+樹脂被覆パイプ

※測定方法及び測定値は当社規定に基づくものであり、保証値ではありません。

タイプ	品番	長さ mm	色	外径 mm	内径 mm	鋼管肉厚 mm	材質	質量 g/m	被覆樹脂	表面抵抗値 ※
SPD (静電パイプ)	SPD4020 BK	4020	ブラック(BK)	27.5	24.0	0.7	鋼管(溶融亜鉛メッキ)	520	導電性 ABS	10 <sup>4</sup> ~10 <sup>5</sup> Ω
	SPD2010 BK	2010								
SPE (カラー静電パイプ)	SPE4020 I	4020	アイボリー(I)							10 <sup>7</sup> ~10 <sup>8</sup> Ω
	SPE4020 LG	4020	ライトグレー(LG)							

#### ● すべりパイプ / 静電防止機能+すべりパイプ

※測定方法及び測定値は当社規定に基づくものであり、保証値ではありません。

タイプ	品番	長さ mm	色	外径 mm	内径 mm	鋼管肉厚 mm	材質	質量 g/m	被覆樹脂	表面抵抗値 ※
SPP(すべりパイプ)	SPP4020 I	4020	アイボリー(I)	27.5	24.0	0.7	鋼管	480	PE樹脂	—
SPPD(静電すべりパイプ)	SPPD4020 BK	4020	ブラック(BK)					500	導電性 ABS	10 <sup>4</sup> ~10 <sup>5</sup> Ω

#### ● アルミパイプ

タイプ	品番	長さ mm	色	外径 mm	内径 mm	鋼管肉厚 mm	材質	質量 g/m	表面処理
SPA(導電タイプ)	SPA4020	4020	アルミ色	27.5	24.0	1.7	アルミパイプ	375	なし
SPA(非導電タイプ)	SPA4020 AL	4020	アルミ色(つやなし)						アルマイト処理

(注) 外径の呼び寸法はすべて28mmです。