

2. メタルジョイント

メタルジョイントは、ボルトとナットによる締め付け固定式です。組み立て・分解が自由にでき、内面の突起で固定力が優れています。また、メタルジョイントは複数の部品で構成するジョイントです。用途に合わせて、セットでお使い下さい。

■メタルジョイントの規格

材 料	鋼 板	肉 厚	2.6mm
-----	-----	-----	-------

品番の表記について

NSJ-1N

NSJ (メタルジョイントセット品)

NS (メタルジョイント単品)

なし (黒色カチオン電着塗装)


N (ニッケルメッキ)

S (3価クロメートメッキ)

締め付け

締め付けは、六角棒スパナ5mm(JIS規格)またはJB-RHラチェットレンチを使用してください。

パイプは下記の位置まで挿入してください。

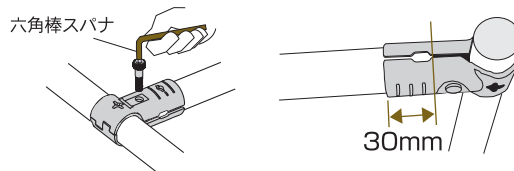

標 準	NSJ-1 (NS-1×2個, ボルト・ナット×1組)	NSJ-2 (NS-2×1個 NS-3×1個 ボルト・ナット×2組)
静電タイプ	NSJ-1N (NS-1N×2個, ボルト・ナット×1組)	NSJ-2N (NS-2N×1個 NS-3N×1個 ボルト・ナット×2組)
3価タイプ	NSJ-1S (NS-1S×2個, ボルト・ナット×1組)	NSJ-2S (NS-2S×1個 NS-3S×1個 ボルト・ナット×2組)
概略図面		
標 準	NSJ-3 (NS-2×2個 NS-4×1個 ボルト・ナット×3組)	NSJ-4 (NS-4×2個, ボルト・ナット×2組)
静電タイプ	NSJ-3N (NS-2N×2個 NS-4N×1個 ボルト・ナット×3組)	NSJ-4N (NS-4N×2個, ボルト・ナット×2組)
3価タイプ	NSJ-3S (NS-2S×2個 NS-4S×1個 ボルト・ナット×3組)	NSJ-4S (NS-4S×2個, ボルト・ナット×2組)
概略図面		
標 準	NSJ-5 (NS-2×4個, ボルト・ナット×4組)	NSJ-6 (NS-7×2個, ボルト・ナット×1組)
静電タイプ	NSJ-5N (NS-2N×4個, ボルト・ナット×4組)	NSJ-6N (NS-7N×2個, ボルト・ナット×1組)
3価タイプ	NSJ-5S (NS-2S×4個, ボルト・ナット×4組)	NSJ-6S (NS-7S×2個, ボルト・ナット×1組)
概略図面		

標準	NSJ-7 (NS-5×2個 NS-6×2個 ボルト・ナット×2組)	NSJ-8 (NS-8×1個 NS-9×1個 PJ-605×1個 ボルト×1本)
静電タイプ	NSJ-7N (NS-5N×2個 NS-6N×2個 ボルト・ナット×2組)	NSJ-8N (NS-8N×1個 NS-9N×1個 PJ-605×1個 ボルト×1本)
3価タイプ	NSJ-7S (NS-5S×2個 NS-6S×2個 ボルト・ナット×2組)	NSJ-8S (NS-8S×1個 NS-9S×1個 PJ-605×1個 ボルト×1本)
概略図面	231g 	195g
標準	NSJ-9 (NS-10×1個 NS-11×1個 ボルト×1本)	NSJ-10 (NS-12×2個 PJ-608N×1個 ボルト・ナット×1組)
静電タイプ	NSJ-9N (NS-10N×1個 NS-11N×1個 ボルト×1本)	NSJ-10N (NS-12N×2個 PJ-608N×1個 ボルト・ナット×1組)
3価タイプ		NSJ-10S (NS-12S×2個 PJ-608N×1個 ボルト・ナット×1組)
概略図面	268g 	162g
標準	NSJ-11 (NS-13×2個, ボルト・ナット×1組)	NSJ-12 (NS-14×2個 NS-6×4個 ボルト・ナット×4組)
静電タイプ	NSJ-11N (NS-13N×2個, ボルト・ナット×1組)	NSJ-12N (NS-14N×2個 NS-6N×4個 ボルト・ナット×4組)
3価タイプ	NSJ-11S (NS-13S×2個, ボルト・ナット×1組)	
概略図面	114g 	404g
標準	NSJ-15 (NS-15×2個 PJ-608N×1個 ボルト・ナット×2組)	NSJ-16 (NS-16 ×2個 ボルト・ナット×2組)
静電タイプ	NSJ-15N (NS-15N×2個 PJ-608N×1個 ボルト・ナット×2組)	NSJ-16N (NS-16N×2個 ボルト・ナット×2組)
3価タイプ	NSJ-15S (NS-15S×2個 PJ-608N×1個 ボルト・ナット×2組)	NSJ-16S (NS-16S×2個 ボルト・ナット×2組)
概略図面	239g 	230g

標準	NSJ-17 (NS-17×2個 ボルト・ナット×1組)	NSJ-18 (NS-18A×1個 NS-18B×1個 ボルトM6x16・ナット×1組)
静電タイプ	NSJ-17N (NS-17N×2個 ボルト・ナット×1組)	NSJ-18N (NS-18AN×1個 NS-18BN×1個 ボルトM6x16・ナット×1組)
3価タイプ	NSJ-17S (NS-17S×2個 ボルト・ナット×1組)	
概略図面	※メタルジョイントの上に装着可能なタイプ	※パイプ固定幅は従来の半分のスペース、2個組合せて自在に角度設定

■メタルジョイント 構成部品

※品番の末尾Nはニッケルメッキタイプ、Sは3価クロメートメッキタイプです。

NS-1 NS-1N NS-1S	69g	NS-2 NS-2N NS-2S	95g	NS-3 NS-3N NS-3S	121g	NS-4 NS-4N NS-4S	106g
NS-5 NS-5N NS-5S	47g	NS-6 NS-6N NS-6S	59g	NS-7 NS-7N NS-7S	47g	NS-8 NS-8N NS-8S	91g
NS-9 NS-9N NS-9S	89g メネジ付き	NS-10 NS-10N	129g	NS-11 NS-11N	132g ナット付き	NS-12 NS-12N NS-12S	73g
NS-13 NS-13N NS-13S	52g	NS-14 NS-14N	65g	NS-15 NS-15N NS-15S	107g	NS-16 NS-16N NS-16S	105g
NS-17 NS-17N NS-17S	71g φ 33mm	(ボルト) SJ-B (3価黒クロメート) SJ-BN (3価クロメート)	7.2g M6×25 mm	(ナット) SJ-N (3価黒クロメート) SJ-NN (3価クロメート)	2.4g M6		

PJ-605	7.5g	PJ-608N	6g	PJ-609	14g
NSJ-8, NSJ-8N, NSJ-8S, JB-152, JB-164, JB-166用 PE樹脂製(ホワイト)		NSJ-10, NSJ-10N, NSJ-10S, NSJ-15, NSJ-15N, NSJ-15S用 PE樹脂製(ホワイト)		NSJ-10, NSJ-10N, NSJ-10S, NSJ-15, NSJ-15N, NSJ-15S用 PE樹脂製(ホワイト)	