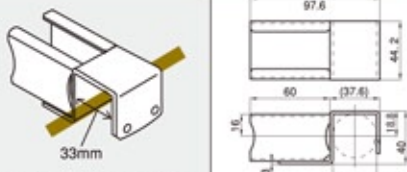
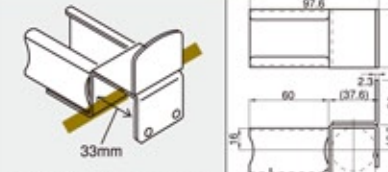
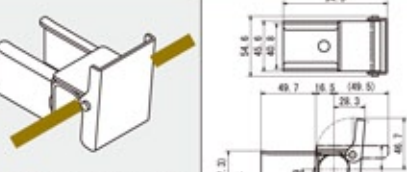






●メタルジョイントの上に装着できるスパホイール専用受金具

<p>JB-501MJ, JB-501MJL</p>  <p>材質:鉄, 3価クロメート処理</p> <p>195g</p>	<p>JB-502MJ, JB-502MJL</p>  <p>材質:鉄, 3価クロメート処理</p> <p>242g</p>
--	--

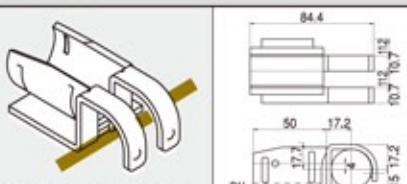
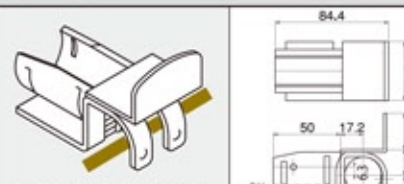
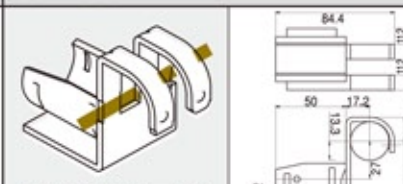
●ストッパー付きスパホイール専用受金具

<p>JB-501ST, JB-501STL</p>  <p>材質:鉄, 3価クロメート処理</p> <p>296g</p>
--

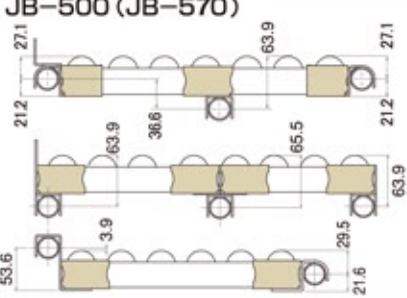
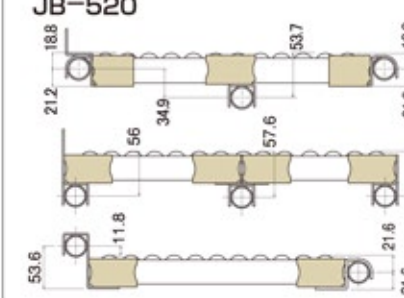
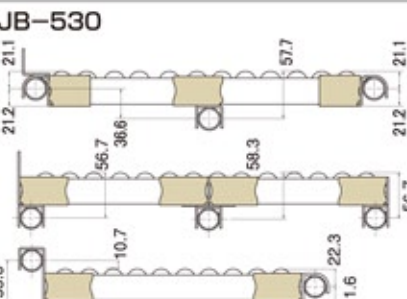
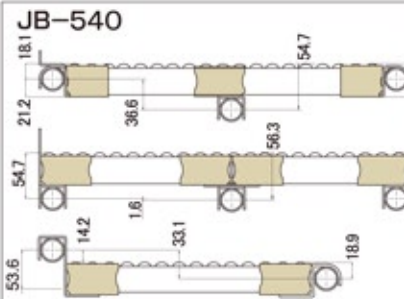
●スパホイール用ブレーキ金具 注) JB-820・JB-830のスパホイール幅広タイプには使用できません。

<p>JB-56050</p>  <p>材質:ステンレス</p> <p>JB-500 50ピッチ用</p> <p>35g</p>	<p>JB-56040</p>  <p>材質:ステンレス</p> <p>JB-500 40ピッチ用</p> <p>31g</p>	<p>JB-56027</p>  <p>材質:ステンレス</p> <p>JB-520 27ピッチ用</p> <p>23g</p>	<p>JB-56030</p>  <p>材質:ステンレス</p> <p>JB-530 30ピッチ用</p> <p>29g</p>
--	--	---	--

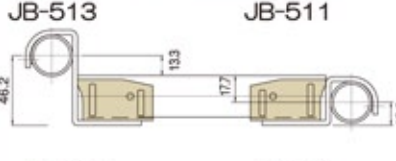
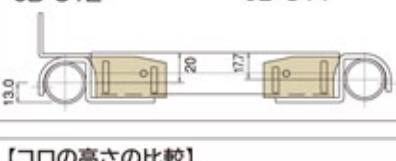
●すべりパイプ専用受金具

<p>JB-511</p>  <p>材質:鉄, 3価クロメート処理</p> <p>127g</p>	<p>JB-512</p>  <p>材質:鉄, 3価クロメート処理</p> <p>170g</p>	<p>JB-513</p>  <p>材質:鉄, 3価クロメート処理</p> <p>161g</p>
--	---	--

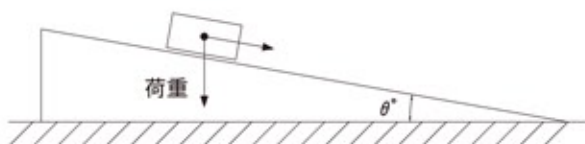
●スパホイールと専用受金具の関係

<p>JB-500 (JB-570)</p> 	<p>JB-520</p> 
<p>JB-530</p> 	<p>JB-540</p> 

●すべりパイプと専用受金具の関係

<p>JB-513</p> 	<p>JB-511</p> 								
<p>【コロの高さの比較】</p> <table border="1"> <tr> <td>JB-500</td> <td>JB-520</td> </tr> <tr> <td>14.4 11.0</td> <td>6.0 2.7</td> </tr> <tr> <td>JB-530</td> <td>JB-540</td> </tr> <tr> <td>8.5 5.0</td> <td>5.0 2.0</td> </tr> </table>		JB-500	JB-520	14.4 11.0	6.0 2.7	JB-530	JB-540	8.5 5.0	5.0 2.0
JB-500	JB-520								
14.4 11.0	6.0 2.7								
JB-530	JB-540								
8.5 5.0	5.0 2.0								

●自走勾配の選定 (目安)



10kg荷重 勾配(θ°)	すべりパイプ		スパホイール	
	ダンボールケース	コンテナ	ダンボールケース	コンテナ
3°	×	×	×	○
4°	×	×	○	○
6°	×	×	○	○
7°	×	○	○	○
8°	○	○	○	○