


7. スペースFパイプシステム

パイプは、防錆・耐候性に優れたZAM[®]メッキ鋼管。さらに軽量で堅牢、ラックや台車の軽量化に最適です。また、被覆樹脂なしの鋼管(単一素材)なので、人や物に優しいリユース・リサイクル性に優れています。

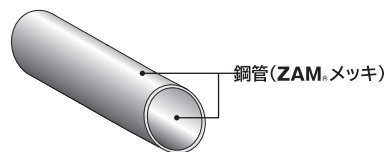

※ZAM[®]は日本製鉄(株)の登録商標です。

■ スペースFパイプの規格

タイプ	品番	長さ mm	色	外径 mm	内径 mm	鋼管内厚 mm	材質	質量 g/m	
FP(Fパイプ)	FP4000	4020	シルバー	27.6	26.0	0.8	一般構造用炭素鋼鋼管	550	ZAM [®] メッキ処理

※ジョイントはスペース被覆パイプ同様メタルジョイントNSJシリーズをご使用ください。
ただし、プラスチックジョイントはご使用になれません。

■ スペースFパイプ専用純正部品

●アジャスターボルト・キャップ (スペースFパイプ専用)

FB-404N16 アジャスターボルトφ70 <p>材質:鉄,3価クロメート処理 51≦アジャスター調整≦101</p>	FB-405N16 アジャスターボルトφ70 <p>材質:鉄,3価クロメート処理 51≦アジャスター調整≦101</p>	FB-A1212S アジャスターボルトφ33 <p>材質:鉄,3価クロメート処理 126g</p>
FB-N12 インサートナットM12 <p>材質:鉄,3価クロメート処理 82g</p>	FB-N16 インサートナットM16 <p>材質:鉄,3価クロメート処理 102g</p>	FB-009 キャスタースパナ19/21 <p>材質:鉄,3価クロメート処理 70g</p>
FPJ-513 内キャップ <p>ライトグレー 材質:PE樹脂 3.4g</p>	FPJ-513DBK 静電気対策用内キャップ <p>ブラック 材質:導電性PE樹脂 3.9g</p>	

●金属フレームキャスター (スペースFパイプ専用)

<参考> 差し込みキャスターは専用スパナ(FB-009)をご使用下さい。

キャスター品番	車輪材質	車輪径 (mm)	ストッパー	取付高さ H	実用耐荷重 (daN)	車輪幅 (mm)	質量 (g)	差し込み部長さ A	カップリング径 B	偏心 E
自在	金属ホイール(B) /エラストマー	65	—	92	50	25	435	57	25.5	22
			あり				490			
		75	—	99	60	25	480	57	25.5	25
			あり				535			
		100	—	129	50	25	585	57	25.5	25
			あり				640			
固定	金属ホイール(B) /エラストマー	75	—	99	60	25	340	37	26.0	—
		100	—	129	50		500			

※1daN=10N=1.02kgf