

- キャスタープレートやキャスターベースなどの取り付け金具を用いて、パイプに取り付けるキャスター。
- キャスターには、キャスタープレート・ベースに取り付けるための固定ボルト(M8×35)2本が付属しています。
- ※キャスタープレート類にはボルトは付属しませんので、ご注意ください。


▶ キャスタータイプの表記

自在: 車輪が旋回する(車輪の向きが可変)
 固定: 車輪の向きが固定

▶ キャスターカテゴリ内の表記共通事項

B: ベアリング入りホイール(車輪)
 1daN=10N≒1.02kgf(耐荷重)

▶ プレート式キャスター 寸法指図

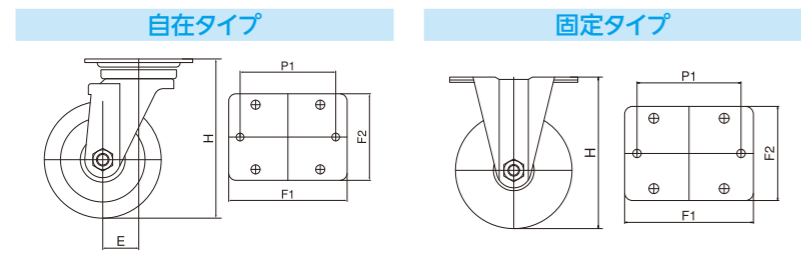

▶ キャスタープレートの組み合わせ

A(パイプ上)とB(パイプ下)の組み合わせで、パイプにキャスターを固定します。

- ピッチ(パイプ芯々寸法)70mm用=主にプラスチックジョイントとの併用=JB-001、JB-002、JB-001-33
- ピッチ(パイプ芯々寸法)81.5mm用=主にメタルジョイントとの併用=JB-005、JB-006、JB-005-33

▶ キャスターベースの組み合わせ

台車用はJB-003とJB-001×2枚、JB-004とJB-001×2枚それぞれセットで使用
 カゴ台車用はJB-007RN(LN)とJB-008セットで使用

プレート式金属フレーム 自在タイプ

▼ 車軸ベアリング入り



ST-100S

車輪材質: 金属ホイール(B)/ゴム(黒)巻		品番	ST-75	ST-75S	ST-100	ST-100S
	車輪径		75mm	75mm	100mm	100mm
	ストッパー		-	あり	-	-
H	取付高さ		103mm	103mm	130mm	130mm
	実用耐荷重		80daN	80daN	120daN	120daN
	車輪幅		32mm	32mm	33.5mm	33.5mm
	質量		590g	645g	1060g	1160g
F1xF2	プレートサイズ		82x82	82x82	90x90	90x90
P1	取付ピッチ		72	72	75	75
E	偏心		26mm	28mm	30mm	30mm

車輪材質: 金属ホイール(B)/ゴム(黒)巻		品番	ST-130	ST-130S	ST-150	ST-150S
	車輪径		130mm	130mm	150mm	150mm
	ストッパー		-	あり	-	あり
H	取付高さ		177mm	177mm	198mm	198mm
	実用耐荷重		180daN	180daN	200daN	200daN
	車輪幅		38mm	38mm	42mm	42mm
	質量		2000g	2160g	2340g	2540g
F1xF2	プレートサイズ		120x105	120x105	120x105	120x105
P1	取付ピッチ		107	107	107	107
E	偏心		40mm	40mm	45mm	45mm

▼ 車軸ベアリング入り



ST-130SVU

▼ 車軸ベアリング入り



ST-100SGNU ST-100SNB

プレート式金属フレーム 固定タイプ

▼ 車軸ベアリング入り



SK-100

▼ 車軸ベアリング入り



SK-130VU

▼ 車軸ベアリング入り



SK-100GNU SK-100NB

車輪材質: 金属ホイール(B)/ウレタン(青)巻

品番	ST-130VU	ST-130SVU	ST-150VU	ST-150SVU
車輪径	130mm	130mm	150mm	150mm
ストッパー	-	あり	-	あり
H 取付高さ	177mm	177mm	198mm	198mm
	実用耐荷重	260daN	300daN	300daN
	車輪幅	38mm	42mm	42mm
	質量	2182g	2365g	2523g
F1xF2	プレートサイズ	120x105	120x105	120x105
P1	取付ピッチ	107	107	107
E	偏心	40mm	40mm	45mm

車輪材質: ナイロンホイール(B)/ウレタン(黒)巻 ナイロンホイール(B)/ナイロン(N)巻

品番	ST-100GNU	ST-100SGNU	ST-100NB	ST-100SNB
車輪径	100mm	100mm	100mm	100mm
ストッパー	-	あり	-	あり
H 取付高さ	130mm	130mm	130mm	130mm
	実用耐荷重	120daN	120daN	120daN
	車輪幅	29mm	29mm	29mm
	質量	907g	1078g	977g
F1xF2	プレートサイズ	90x90	90x90	90x90
P1	取付ピッチ	75	75	75
E	偏心	30mm	30mm	30mm

車輪材質: 金属ホイール(B)/ゴム(黒)巻

品番	SK-75	SK-100	SK-130	SK-150
車輪径	75mm	100mm	130mm	150mm
ストッパー	-	-	-	-
H 取付高さ	103mm	130mm	177mm	198mm
	実用耐荷重	80daN	120daN	200daN
	車輪幅	32mm	33.5mm	38mm
	質量	440g	830g	1600g
F1xF2	プレートサイズ	95x72	110x70	138x90
P1	取付ピッチ	72	75	107

車輪材質: 金属ホイール(B)/ウレタン(青)巻

品番	SK-130VU	SK-150VU
車輪径	130mm	150mm
ストッパー	-	-
H 取付高さ	177mm	198mm
	実用耐荷重	260daN
	車輪幅	38mm
	質量	1783g
F1xF2	プレートサイズ	138x90
P1	取付ピッチ	107

車輪材質: ナイロンホイール(B)/ウレタン(黒)巻 ナイロンホイール(B)/ナイロン(N)巻

品番	SK-100GNU	SK-100NB
車輪径	100mm	100mm
ストッパー	-	-
H 取付高さ	130mm	130mm
	実用耐荷重	120daN
	車輪幅	29mm
	質量	584g
F1xF2	プレートサイズ	110x70
P1	取付ピッチ	75

【キャスターカテゴリ内の表記共通事項】
 B: ベアリング入りホイール(車輪) 1daN=10N≒1.02kgf(耐荷重)